

Lampă cu senzor de exterior LED

L 260 LED

EAN 4007841 007874

Nr. articol 007874



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override 4h



ideal 2 m

Descrierea funcției

Clasicul. Acum și mai economic. Lampă de exterior cu senzor STEINEL L 260 LED, ideală pentru intrarea caselor, fronturile caselor, terasă și zonele laterale. Bec cu LED 8,6 W STEINEL, 700 lm, 240° senzor cu infraroșu, 12 m rază de acțiune, oțel aliat de înaltă calitate cu sticlă opal.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	177 x 102 x 426 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841007874
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material carcasă	Oțel inoxidabil
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 6 m (75 m ²)
Rază, tangențial	r = 12 m (302 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	703 lm
flux luminos măsurat (360°)	703 lm
Eficiența totală a produsului	71,2 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	25000 Std
Baza	E27
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

L 260 LED

EAN 4007841 007874

Nr. articol 007874



Specificații tehnice

Putere	9,87 W	Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Înălțimea de montaj max	6,00 m	Funcție lumină de bază	Nu
Mod slave selectabil	Nu	Rețele	Nu
Unghi de deschidere	180 °	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Protecție sneak-by	Da	Înălțimea optimă de montaj	2 m
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da		
Scalabil electronic	Nu		

Accesorii

EAN 4007841 008314	Bec cu LED pentru L 260 LED
EAN 4007841 001353	Sticlă de înlocuire pentru L 260 S

Lampă cu senzor de exterior LED


L 260 LED

EAN 4007841 007874

Nr. articol 007874



Zona de detectare a senzorului

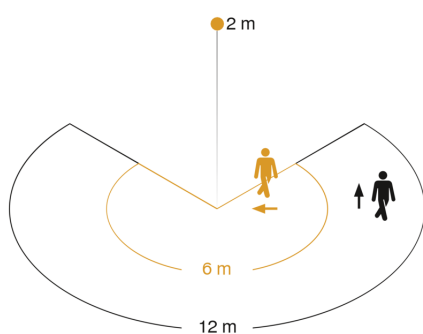


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

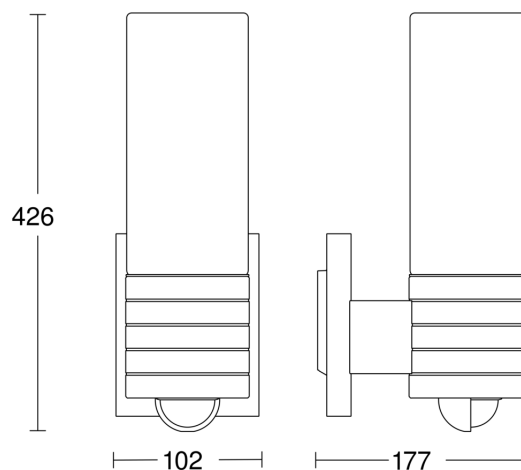

Schema circuitului

