

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 60 LED

EAN 4007841 007881

Nr. articol 007881



LED

long life LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

Descrierea funcției

Clasic cu LED-uri eficiente. Lampă de exterior cu senzor STEINEL L 60 LED, ideală pentru grădină, intrări sau alei. Sistem de lumină cu LED 100 W STEINEL, 812 lm, 360° senzor cu infraroșu cu rază de acțiune de 12 m, inclusiv funcție de lumină de bază, pornire lentă a luminii și lumină permanentă opțională.

Specificații tehnice

Cu sursă luminoasă	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841007881
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, grădină, terasă / balcon, curte & cale de acces
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	Stand
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	-20 – 50 °C
Material carcasă	Oțel inoxidabil
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Putere	9,78 W

Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 24 m (452 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	781 lm
flux luminos măsurat (360°)	781 lm
Eficiența totală a produsului	79,9 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM6
lampă	LED se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	25000 Std
Baza	E27
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 60 LED

EAN 4007841 007881

Nr. articol 007881



Specificații tehnice

Mod slave selectabil	Nu	Funcție lumină de bază	Da
Unghi de deschidere	30 °	Rețele	Nu
Protecție sneak-by	Da	Lumina de bază în procent	10 – 50 %
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da	Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Scalabil electronic	Nu	Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
Scalabil mecanic	Nu	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

Accesorii

EAN 4007841 008321	Bec cu LED GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Sticlă de schimb pentru GL 60 S
EAN 4007841 001339	Unitate electronică de schimb GL 60 S

Lampă cu senzor de exterior LED


GL 60 LED

EAN 4007841 007881

Nr. articol 007881




Zona de detectare a senzorului

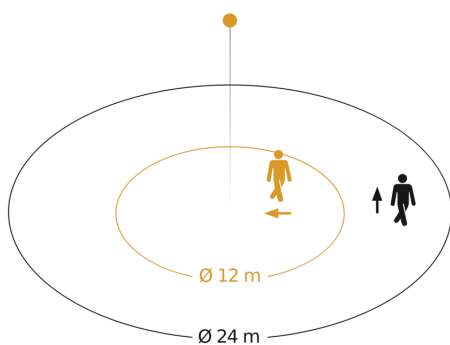

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

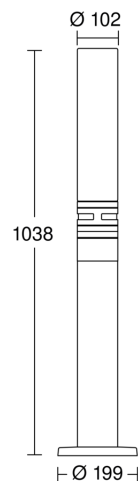

Schema circuitului

