

Lampă cu senzor de exterior LED

# L 240 S

Oțel inoxidabil  
EAN 4007841 010461  
Nr. articol 010461

 steinel



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Descrierea funcției

Lumină exterioră în design vertical. Lampă de exterior plată și dreptunghiulară cu senzor L 240 S în format înalt. Lumină ambientală elegantă pentru intrare. Tehnică modernă STEINEL-LED-cu o putere de iluminare de 946 lm și un consum electric de 9,3 W. Senzor IR de precizie rabatabil cu detectare la 180° și rază de acțiune de 10 m.

## Specificații tehnice

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni (L x B x H)  | 81 x 165 x 305 mm                                                                      |
| Cu sursă luminoasă      | Da, sistem LED STEINEL                                                                 |
| Garanția producătorului | 3 ani                                                                                  |
| Setări prin             | Potențiometre                                                                          |
| Cu telecomandă          | Nu                                                                                     |
| Variante                | Oțel inoxidabil                                                                        |
| UM1, EAN                | 4007841010461                                                                          |
| Aplicație, loc          | Exterior                                                                               |
| Aplicație, încăpere     | exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces |
| Culoare                 | Antracit                                                                               |
| Locul montării          | perete                                                                                 |
| Rezistență la impact    | IK07                                                                                   |
| Grad de protecție       | IP44                                                                                   |
| Clasă de protecție      | II                                                                                     |
| Temperatura ambientală  | -20 – 50 °C                                                                            |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Scalabil electronic                  | Nu                      |
| Scalabil mecanic                     | Nu                      |
| Rază, radial                         | r = 3 m (14 m²)         |
| Rază, tangențial                     | r = 10 m (157 m²)       |
| Înterupător de amurg                 | Da                      |
| Material carcasă                     | Sticker                 |
| Flux luminos produs                  | 946 lm                  |
| flux luminos măsurat (360°)          | 946 lm                  |
| Eficiența totală a produsului        | 101 lm/W                |
| Temperatura culorii                  | 3000 K                  |
| LED-ul de deviere a culorilor        | SDCM3                   |
| lampă                                | LED nu se poate înlocui |
| Durată de viață a LED-ului (max. °C) | 60000 Std               |
| Durată de viață LED L70B50 (25 °)    | > 60000                 |
| Baza                                 | fără                    |
| Sistem de răcire a LED-urilor        | Controlul termic pasiv  |
| Aprindere soft-start                 | Nu                      |

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

# L 240 S

Oțel inoxidabil  
EAN 4007841 010461  
Nr. articol 010461



## Specificații tehnice

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Material de acoperire                                  | Plastic, opal            |
| Conexiune la rețea                                     | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Putere                                                 | 9,3 W                    |
| Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C: | > 60000                  |
| Înălțimea de montaj max                                | 3,00 m                   |
| Mod slave selectabil                                   | Nu                       |
| Protecție sneak-by                                     | Da                       |
| Capacitatea de a masca segmente individuale            | Da                       |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Setare crepuscul                   | 2 – 2000 lx   |
| Setarea timpului                   | 8 s – 35 Min. |
| Funcție lumină de bază             | Nu            |
| Rețele                             | Nu            |
| Indicele de redare a culorilor CRI | = 82          |
| Înălțimea optimă de montaj         | 2 m           |


Lampă cu senzor de exterior LED

# L 240 S

Oțel inoxidabil  
EAN 4007841 010461  
Nr. articol 010461




## Zona de detectare a senzorului

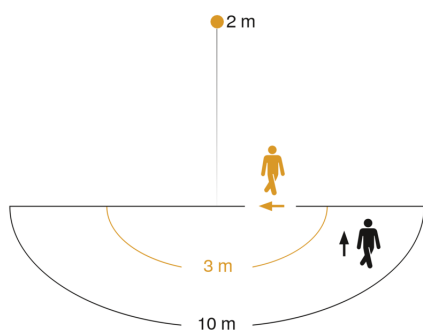

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Desen tehnic

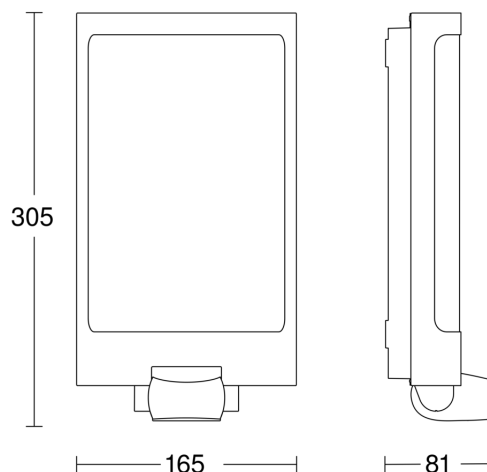

## Schema circuitului

