

Lampă cu senzor de exterior LED

DL Vario Quattro LED

Argintiu
EAN 4007841 035440
Nr. articol 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
ideal 12 x 12 m



Scalable in every
direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override 4h



indoor/outdoor
light

Descrierea funcției

Luminează exact locurile dorite. Gata cu comutările eronate enervante. Patru senzori de precizie cu infraroșu garantează o detectare pe o rază de 360° și pot fi reglați individual în patru direcții. Astfel, zona de detectare poate fi stabilită cu exactitate. Raza de acțiune: 2 până la 8 m. Design clar fără elemente de senzor deranjante, deoarece lentilele de senzor sunt integrate aproape invizibil în abajurul lămpii - o noutate mondială patentată! 1430 lm la 14 W. În alb neutru sau alb cald.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	310 x 69 mm	Rază de detecție, detalii	Rază de detecție reglabilă de la 2 - 8 m în 4 direcții (90 ° în fiecare)
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Rază, radial	4 x 4 m (16 m²)
Garanția producătorului	3 ani	Rază, tangențial	16 x 16 m (256 m²)
Setări prin	Potențiometre	Înterupător de amurg	Da
Cu telecomandă	Nu	Flux luminos produs	1000 lm
Variante	Argintiu	flux luminos măsurat (360°)	1000 lm
UM1, EAN	4007841035440	Eficiența totală a produsului	102 lm/W
Aplicație, loc	Exterior	Temperatura culorii	3000 K
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, exterior, ușă de la intrare, curte & cale de acces, interior	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Culoare	Argintiu	lampă	LED nu se poate înlocui
Locul montării	tavan	Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Rezistență la impact	IK07	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Grad de protecție	IP54	Baza	fără
Clasă de protecție	II	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
		Aprindere soft-start	Da
		Lumină constantă	reglabil, 4h

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

DL Vario Quattro LED

Argintiu
EAN 4007841 035440
Nr. articol 035440



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 35 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, structurat
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,8 W
Consum de energie	0,5 W
Înălțimea de montaj max	6,00 m
Mod slave selectabil	Nu
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 30 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Nu
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	10 %
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Lampă cu senzor de exterior LED

DL Vario Quattro LED


Argintiu

EAN 4007841 035440

Nr. articol 035440



Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skalierbare Zonen

Desen tehnic

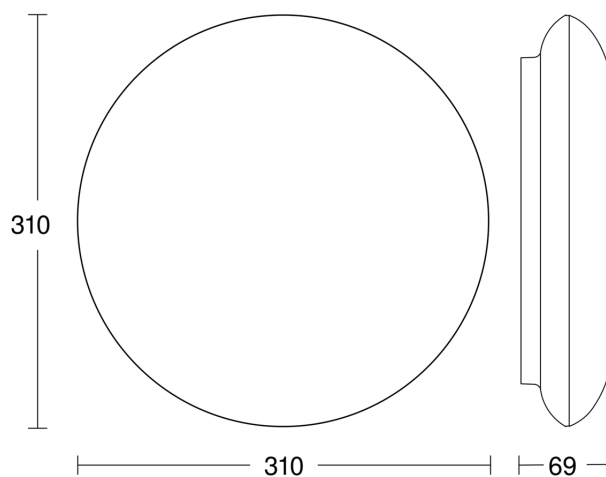

Schema circuitului

