

Lampă cu senzor de interior LED

RS LED M1

V2 Oțel inoxidabil
EAN 4007841 052492
Nr. articol 052492



LED

3000 K



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Design cu stil pentru interior. Lampă pentru interior RS LED M1 de înaltă calitate și extrem de economică cu doar 8,8 W în execuție din oțel înnobilit. Senzor de înaltă frecvență de 360° în interiorul carcasei (Ø 3 - 8 m rază de acțiune). Funcție de lumină de noapte și 4 ore de lumină permanentă (3000 K). O putere de lumină de 759 lm pentru o lumină ambientală nobilă și iluminarea perfectă a holurilor, tindelor sau caselor scărilor.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	53 x 200 x 200 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Oțel inoxidabil
UM1, EAN	4007841052492
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP20

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	759 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 - 2000 lx
Setarea timpului	5 s - 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de interior LED

RS LED M1

V2 Oțel inoxidabil
EAN 4007841 052492
Nr. articol 052492



Specificații tehnice

Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 30 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,39 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deschidere	160 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	8,8 W


Lampă cu senzor de interior LED

RS LED M1

V2 Oțel inoxidabil
EAN 4007841 052492
Nr. articol 052492




Zona de detectare a senzorului

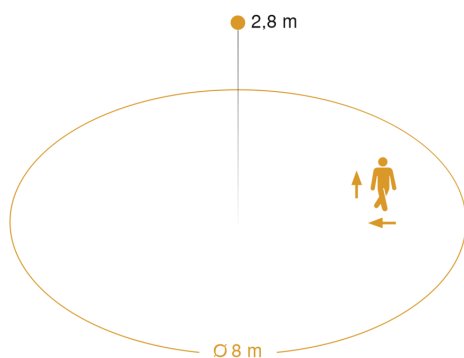

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

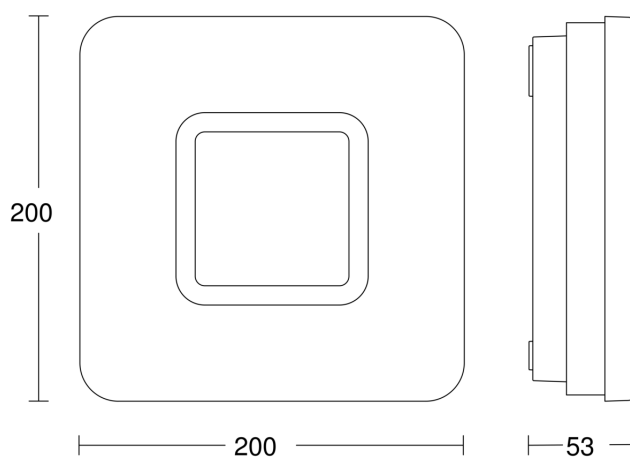

Schema circuitului

