


Lampă cu senzor de interior LED

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Nr. articol 052539



LED

3000 K



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Formă luminoasă nobilă. Lampă de interior cu senzor STEINEL de înaltă frecvență RS LED D2 S cu cadru metalic cromat, ideală pentru holuri, tinde, case ale scârilor și băi. 9,5 W cu 795 lm, sistem de lumină cu LED STEINEL, senzor de înaltă frecvență de 360°, rază de acoperire 3-8 m, pornire silențioasă, cu lumină ambientală, funcție de lumină de noapte și 4 ore de lumină permanentă (3000 K).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841052539
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	886 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de interior LED

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Nr. articol 052539



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,38 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deschidere	160 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Nu
Tip de rețea	Master/master
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	8,8 W

Lampă cu senzor de interior LED

RS LED D2 S


V3

EAN 4007841 052539

Nr. articol 052539




Zona de detectare a senzorului

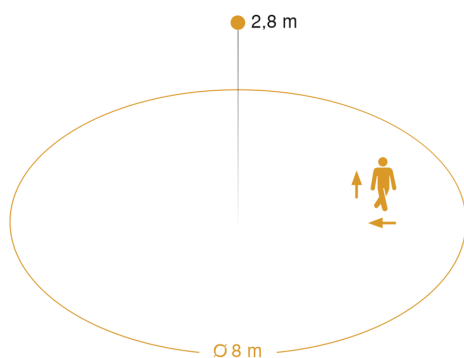

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

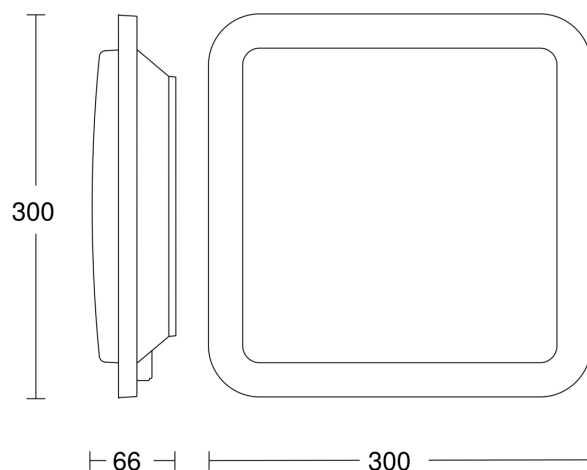

Schema circuitului

