

Lampă solară

XSolar SOL-0 Sensor

Antracit
EAN 4007841 052959
Nr. articol 052959



365 ^{TAGE}
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y



electricity
independent



energy saving

Descrierea funcției

Lasă soarele să strălucească oriunde. Nu necesită racord electric, costuri pentru energie electrică și totuși oferă 365 de zile de lumină pe an. Lampa pentru exterior cu senzor cu panou solar din sticlă monocristalină precum și acumulatorul puternic cu litiu-fer fac totul posibil. Cu mini-senzor cu infraroșu 360°, rază de acțiune de 6 m, curent de 140 lm și comandă cu micro-procesor patentată și inteligentă. Inclusiv funcție cu lumină de noapte și aprindere treptată. Disponibilă în culorile argintiu și antracit.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	91 x 242 x 53 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841052959
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	III
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Rază, tangențial	Ø 14 m (154 m²)
Înterupător de amurg	Da
flux luminos măsurat (360°)	140 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Indicele de redare a culorilor	80-89
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Senzor de mișcare
Setare crepuscul	2 lx
Setarea timpului	10 s – 0,5 Min.
Funcție lumină de bază	Da

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar SOL-0 Sensor

Antracit
EAN 4007841 052959
Nr. articol 052959




Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, structurat
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, 2 x baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2000 mAh
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Rază, radial	Ø 4 m (13 m ²)

Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Lumina de bază în procent	3 %
Procent funcție lumină de bază, de la	3 %
Putere	1,5 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Unghi de detecție	360 °

Zona de detectare a senzorului

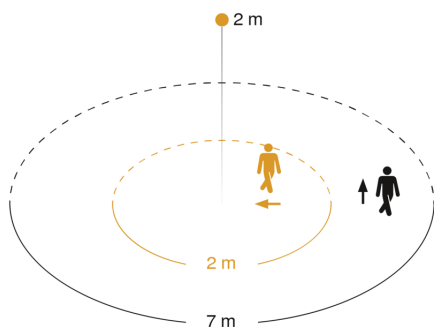

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

