

Lampă cu senzor de interior

RS PRO P1 S

V2 alb cald

EAN 4007841 056063

Nr. articol 056063



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable cable



ideal max. 3,5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior cu senzor perfectă. Lampa RS PRO P1 S se integrează armonios pe holuri și case ale scărilor. Aceasta îmbină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și cel mai mare grad de eficiență. Prin cablu se pot interconecta până la zece lămpi. Putere: 9,4 W cu 968 lm, 3000 K.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	280 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Variante	alb cald
UM1, EAN	4007841056063
Culoare	alb
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP54
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Scalabil electronic	Da

Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lămpi fluorescente EVG	400 W
Lămpi fluorescente, necompensate	400 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Lampă cu senzor de interior

RS PRO P1 S

V2 alb cald
EAN 4007841 056063
Nr. articol 056063



Specificații tehnice

Scalabil mecanic	Nu
Flux luminos produs	968 lm
Eficiența totală a produsului	103 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h

Lămpile fluorescente compensate în paralel	400 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	800 VA
Lămpi cu LED <2 W	16 W
Lămpi cu LED > 8 W	64 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	64 W
Sarcină capacitivă în µF	88 µF
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	9,4 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

Lampă cu senzor de interior

RS PRO P1 S


V2 alb cald

EAN 4007841 056063

Nr. articol 056063




Zona de detectare a senzorului

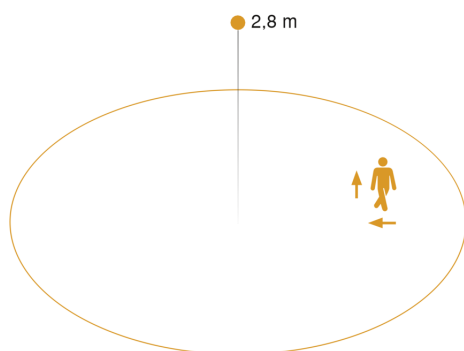


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

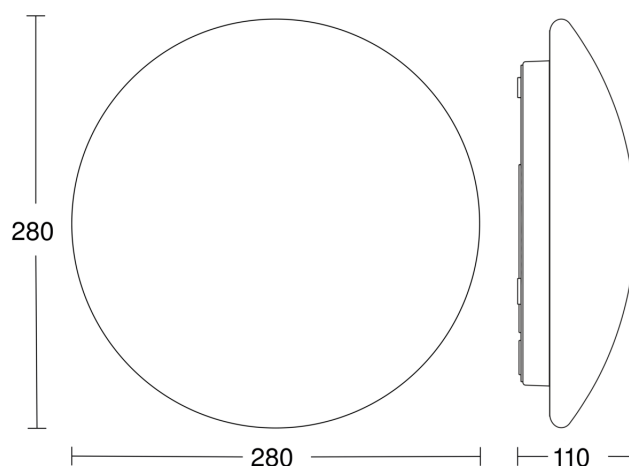


Curba de distributie a luminii



Putere	9,4 W
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	968 lm
Temperatura culorii	3000 K
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Lampă cu senzor de interior

RS PRO P1 S

V2 alb cald

EAN 4007841 056063

Nr. articol 056063



Schema circuitului de interconexiune master / master

