

Lampă cu senzor de exterior LED

L 240 S

Antracit
EAN 4007841 056506
Nr. articol 056506



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Lumină exterioră în design vertical. Lampă de exterior plată și dreptunghiulară cu senzor L 240 S în format înalt. Lumină ambientală elegantă pentru intrare. Tehnică modernă STEINEL-LED-cu o putere de iluminare de 946 lm și un consum electric de 9,3 W. Senzor IR de precizie rabatabil cu detectare la 180° și rază de acțiune de 10 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	81 x 165 x 305 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841056506
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C

Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (14 m²)
Rază, tangențial	r = 10 m (157 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
Flux luminos produs	946 lm
flux luminos măsurat (360°)	946 lm
Eficiența totală a produsului	101 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	60000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

L 240 S

Antracit
EAN 4007841 056506
Nr. articol 056506



Specificații tehnice

Material carcasă	Oțel inoxidabil
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,3 W
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 60000
Înălțimea de montaj max	3,00 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da

Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Rețele	Nu
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Lampă cu senzor de exterior LED

L 240 S


Antracit

EAN 4007841 056506

Nr. articol 056506



Zona de detectare a senzorului

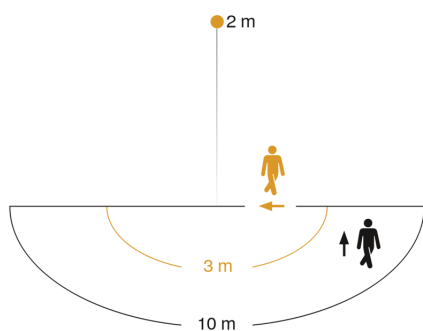


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

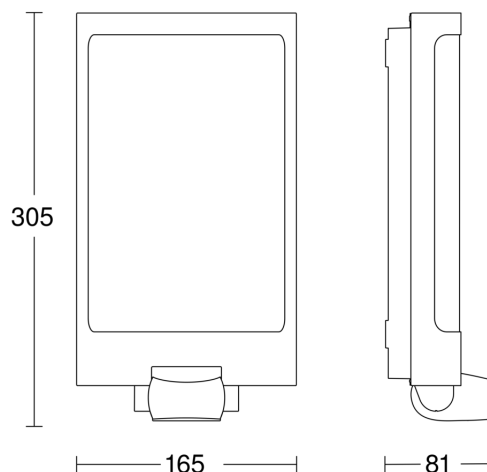

Schema circuitului

