

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P2 S

Lumină de urgență - alb cald
EAN 4007841 058586
Nr. articol 058586



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



soft light start



manual override 4h

Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior cu senzor perfectă. Varianta cu lumină de urgență a RS PRO P2 S se integrează armonios în holuri și case ale scărilor. Aceasta îmbină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și cel mai mare grad de eficiență. Prin cablu se pot interconecta până la zece lămpi. Putere: 15,1 W cu 1674 lm, 3000 K.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	320 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Variante	Lumină de urgență - alb cald
UM1, EAN	4007841058586
Culoare	alb
Instalare	tavan
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP54
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	136 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m

Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lămpi fluorescente EVG	400 W
Lămpi fluorescente, necompensate	400 VA

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P2 S

Lumină de urgență - alb cald
EAN 4007841 058586
Nr. articol 058586



Specificații tehnice

Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Flux luminos produs	1674 lm
Eficiența totală a produsului	111 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Lumina de urgență în conformitate cu EN 60598-2-22 timp de 3 ore

Lămpi fluorescente compensate în serie 400 VA

Lămpile fluorescente compensate în paralel 400 VA

Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune 800 VA

Lămpi cu LED <2 W 16 W

Lămpi cu LED > 8 W 64 W

Lămpi cu LED > 2 W <8 W 64 W

Sarcină capacitivă în µF 88 µF

Lumina de bază în procent 10 %

Putere 15,1 W

Indicele de redare a culorilor CRI = 82

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P2 S


Lumină de urgență - alb cald

EAN 4007841 058586

Nr. articol 058586




Zona de detectare a senzorului

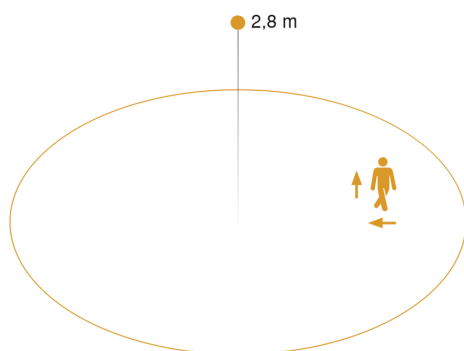


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

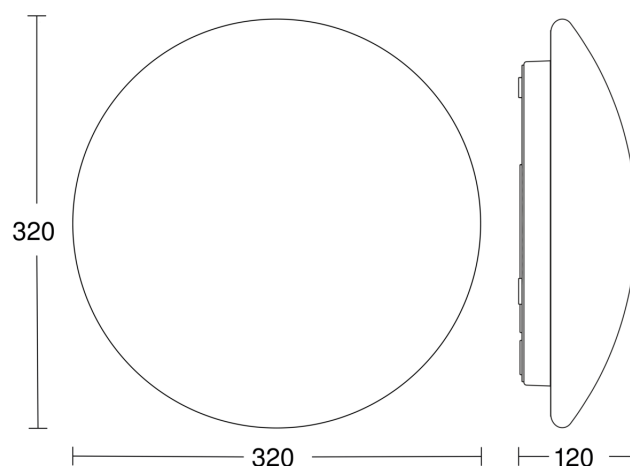


Curba de distribuție a luminii



Putere	15,1 W
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	1674 lm
Temperatura culorii	3000 K
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P2 S

Lumină de urgență - alb cald

EAN 4007841 058586

Nr. articol 058586



Schema circuitului de interconexiune master / master

