

Reflector LED cu senzor

# XLED CAM 1

EAN 4007841 065294



LED

long life LED  
50.000 h



3000K  
warm-white



infrared sensor  
180°



max. 10 m



2,4 GHz Wi-Fi



Camera



Intercom system



inclusive



IP44



60° vertical, 128°  
horizontal

## Descrierea funcției

Siguranță în stil inteligent. Proiector cu senzor XLED CAM 1 (3000 K, 2200 lm, 21 W) cu senzor de mișcare cu infraroșu 180°, rază de acțiune de 10 m, cameră color HD cu unghi larg și interfon. Oferă imagini excelente transmise direct pe dispozitivul mobil. Incl. Card SD de 8 GB pentru stocarea datelor de supraveghere. Aplicație gratuită pentru iOS și Android.

## Specificații tehnice

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiuni (L x B x H)                      | 167 x 210 x 275 mm       |
| Conexiune la rețea                          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Înălțimea de montaj max                     | 2,00 m                   |
| Tehnologie senzor                           | infraroșu                |
| Putere                                      | 21 W                     |
| Vernetzung                                  | Nu                       |
| Flux luminos                                | 2200 lm                  |
| Temperatura culorii                         | 3000 K                   |
| LED-ul de deviere a culorilor               | SDCM3                    |
| Indicele de redare a culorilor CRI          | 80-89                    |
| Cu sursă luminoasă                          | Da, lampă LED            |
| lampă                                       | LED nu se poate înlocui  |
| Durată de viață a LED-ului (max. °C)        | 50000 Std                |
| Sistem de răcire a LED-urilor               | Controlul termic pasiv   |
| Cu senzor de mișcare                        | Da                       |
| Unghi de detecție                           | 180 °                    |
| Unghi de deschidere                         | 45 °                     |
| Protecție sneak-by                          | Nu                       |
| Capacitatea de a masca segmente individuale | Nu                       |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Rază, radial            | $r = 2 \text{ m} (6 \text{ m}^2)$    |
| Rază, tangențial        | $r = 10 \text{ m} (157 \text{ m}^2)$ |
| Înterupător de amurg    | Da                                   |
| Setare crepuscul        | 10 – 10000 lx                        |
| Setarea timpului        | 60 s – 15 Min.                       |
| Funcție lumină de bază  | Da                                   |
| Funcții                 | Sistemul lintercom, Cameră           |
| Aprindere soft-start    | Nu                                   |
| Lumină constantă        | reglabil                             |
| Rezistență la impact    | IK03                                 |
| Grad de protecție       | IP44                                 |
| Clasă de protecție      | I                                    |
| Temperatura ambientală  | -10 – 40 °C                          |
| Material carcasă        | Aluminiu                             |
| Material de acoperire   | Sticlă transparentă                  |
| Garanția producătorului | 3 ani                                |
| UM1, greutate netă      | 1,471 kg                             |
| UM1, EAN                | 4007841065294                        |

<https://www.steinel.de>


Sub rezerva modificărilor tehnice

09.2020 Pagin? 1 de la 2

# XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

## Zona de detectare a senzorului

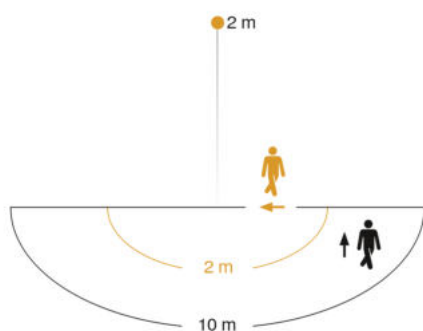

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Desen tehnic

