

Lampă solară

XSolar L-S

alb

EAN 4007841 671006

Nr. articol 671006



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year



30 qm

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



electricity
independent



energy saving

Descrierea funcției

Fără costuri de energie. Fără racord la curent. Fără compromisuri. Lampă cu LED și senzor XSolar L-S. Ideală pentru grădină, terasă și pereți exteriori. Nu necesită priză electrică, unghi de detectare de 140°, 3000 K, oferă lumină deschisă timp 365 de zile pe an. Senzor IR performant. Micro-procesor inteligent. Baterie cu litiu-ferrum rezistentă termic cu rezervă de lumină pentru 60 zile. Iluminează până la 30 mp.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	alb
UM1, EAN	4007841671006
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	alb
Locul montării	perete
Incl. cablu prelungitor	6 m
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	III
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Rază, tangențial	r = 8 m (78 m²)
Înterupător de amurg	Da
flux luminos măsurat (360°)	150 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Indicele de redare a culorilor	80-89
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Funcții	Senzor de mișcare
Setare crepuscul	2 lx
Setarea timpului	10 s – 0,5 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă solară

XSolar L-S

alb

EAN 4007841 671006

Nr. articol 671006



Specificații tehnice

Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, transparent
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2500 mAh
Înălțimea de montaj max	2,00 m
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Rază, radial	$r = 2 \text{ m}$ (5 m^2)


Lumina de bază în procent	3 %
Procent funcție lumină de bază, de la	3 %
Procent funcție lumină de bază, până la	3 %
Putere	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Unghi de detecție	140 °

Accesorii

EAN 4007841 006518

Cablu de prelungire de schimb XSolar L-S

Zona de detecție a senzorului

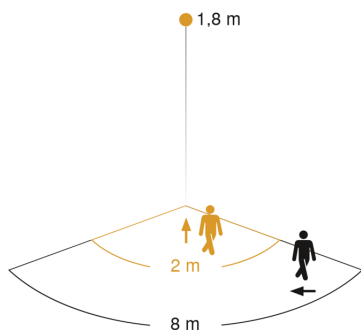

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

