



Panou Ledinaire

RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC

- Unitate de alimentare electrică

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Light technical	
Flux luminos	3.400 lm
Roșu saturat (R9)	<50
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Pălpăire	1
Efect stroboscopic	0,4
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	Lumină naturală rece 865
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 120°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Indice unificat de orbire CEN	22

Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	- W
Consum mediu de energie CLO	- W
Consum de energie	34 W
Curent de pornire	16 A
Timp pornire	0,18 ms
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32
Temperature	
Interval temperatură ambiantă	De la -10 până la +25 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică
Interfață de comandă	-

Panou Ledinaire

Flux luminos constant	Nu
-----------------------	----

Mechanical and housing

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Capac optic/material lentilă	Acrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	34 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	34 x 595 x 595 mm

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Perioadă de garanție	5 ani
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu RoHS	Da

Initial performance (IEC compliant)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Cromatică inițială	(0.31, 0.33) SDCM≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 35000 h	-
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	80
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	70
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h	-

Application conditions


Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Product data

Full EOC	871016336206999
Nume comandă produs	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC
Cod de comandă	36206999
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Număr material (12NC)	911401885180
Numele complet al produsului	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – Cutie	8710163362076



Cote

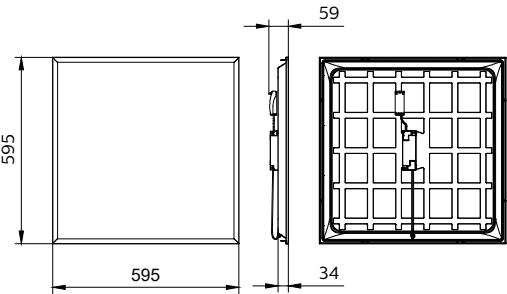

Panou Ledinaire

