

Date tehnice pentru produs: RPSET4730-

Set releu 2CC, 8A, 230Vac, 5mm cu soclu și clip reținere

Wash tight, PBC relay with marking tag, S-Relay, series RPS



Fișe tehnice

Masă netă (kg.)	0,06
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	8
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2000VA
Tensiune maximă (V)	440VAC/300VDC
Material de contact	AgNi
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Durată de viață (Cicluri de operare)	50000
Anduranța mecanică	10000000 Operating cycles
Rezistență izolație (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Rezistența dielectrică inițială	
Între poli	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Rezistența la vibrații	10Hz - 150Hz 10g/5g
Umiditate (%)	5% - 85% RH

Fișe tehnice - Continuare


Date de bobină

Tensiune de decuplare AC (V)	34.5V
Rezistența bobinei	32500 x (1±15%)Ω


Soclu

Curent nominal (A)	10A
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-40 la +70
Stabilitate dielectrică	5000VAC
Cuplu de strângere (Nm)	0,6Nm


Dimensions and Circuit Diagram: Relay

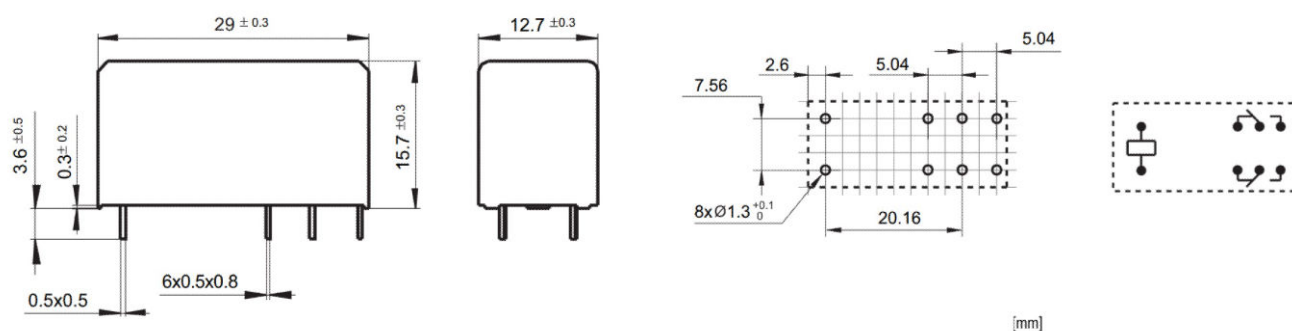

Dimensions and Circuit Diagram: Socket

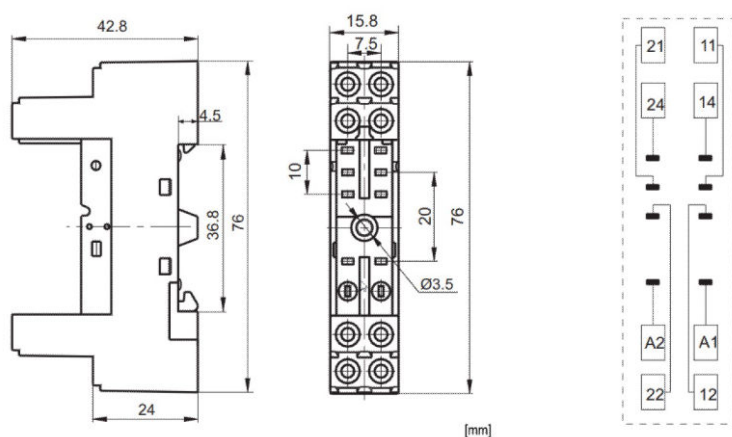

Dimensions: Retaining clip



Dimensions: Marking tag

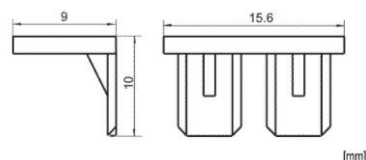


Diagrama: Set releu 2CC, 8A, 230Vac, 5mm cu soclu și clip reținere

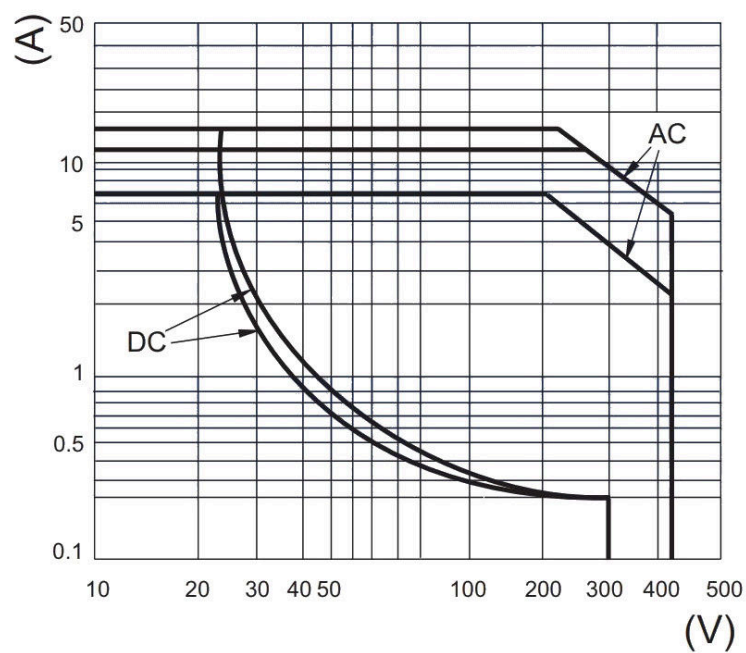


Diagrama: Set releu 2CC, 8A, 230Vac, 5mm cu soclu și clip reținere


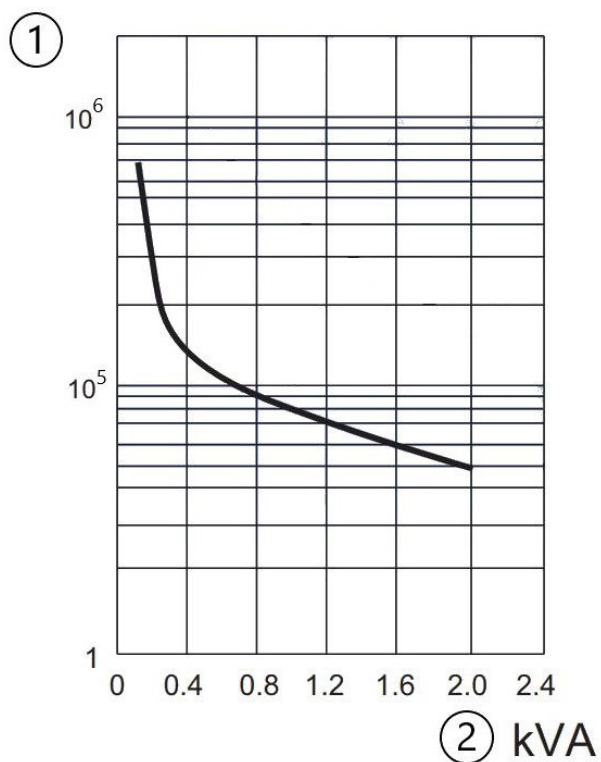


Diagrama: Set releu 2CC, 8A, 230Vac, 5mm cu soclu și clip reținere

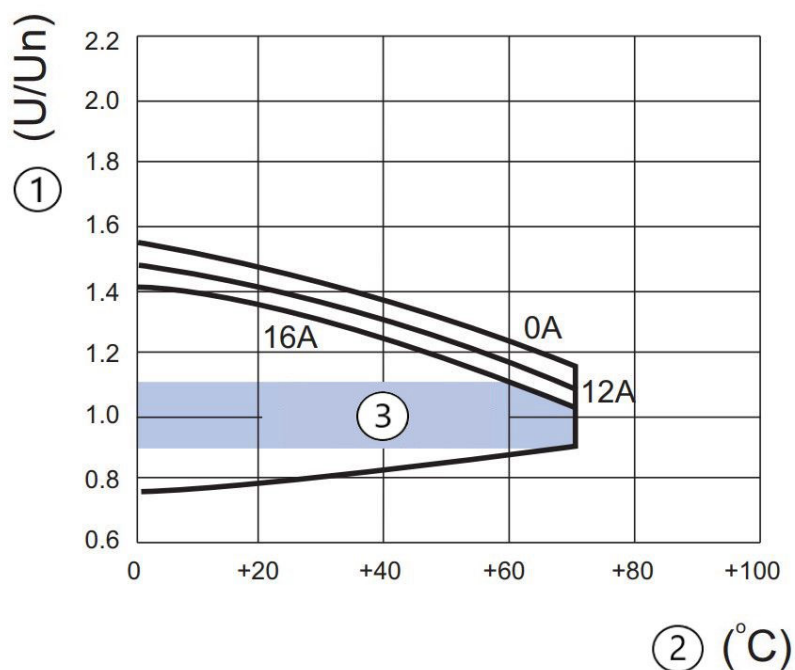

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Set releu 2CC, 8A, 230Vac, 5mm cu soclu și clip reținere	RPSET4730
Wash tight, PBC relay with marking tag, S-Relay, series RPS	