



# MASTERColour CDM-TT

## MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lămpi cu descărcare în gaz de mare intensitate, cu tub de descărcare CDM în interiorul unei lămpi SON cu balon exterior tubular din sticlă transparentă clară

### Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


|                                            |                                       |                                                              |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Informații generale</b>                 |                                       | <b>Lungime arc O (nom.)</b>                                  |               |
| Baza elementului de fixare                 | E40 [E40]                             | 8 mm                                                         |               |
| Poziție de funcționare                     | UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)] | <b>Funcționare și sistem electric</b>                        |               |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 20.000 ore                            | Consum de curent                                             | 145,0 W       |
| <b>Date tehnice lumină</b>                 |                                       | Tensiune (nom.)                                              | 93 V          |
| Cod culoare                                | 942 [CCT of 4200K]                    | Tensiune (nom.)                                              | 93 V          |
| Denumirea culorii                          | Alb rece (CW)                         | <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |               |
| Coordonată cromatică X (nom.)              | 392                                   | Cu reglarea intensității luminoase                           | Nu            |
| Coordonată cromatică Y (nom.)              | 372                                   | <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                             |               |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 4200 K                                | Finisaj bec                                                  | Transparent   |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 77 lm/W                               | Formă bec                                                    | T46 [T 46 mm] |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | 96                                    |                                                              |               |

# MASTERC colour CDM-TT

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Aprobare și aplicație</b>   |                                           |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 10,4 mg                                   |
| Consum de energie kWh/1000 h   | 159 kWh                                   |
| <b>Date despre produs</b>      |                                           |
| Nume comandă produs            | MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12        |
| Numele complet al produsului   | MASTERC colour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12 |
| Full EOC                       | 871150020967215                           |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Cod de comandă                       | 20967215      |
| Număr material (12NC)                | 928093709230  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500209672 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 12            |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500209689 |

## Cote



| Product                            | D (max) | O    | L      | C (max) |
|------------------------------------|---------|------|--------|---------|
| MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12 | 46 mm   | 8 mm | 133 mm | 211 mm  |

## Date fotometrice

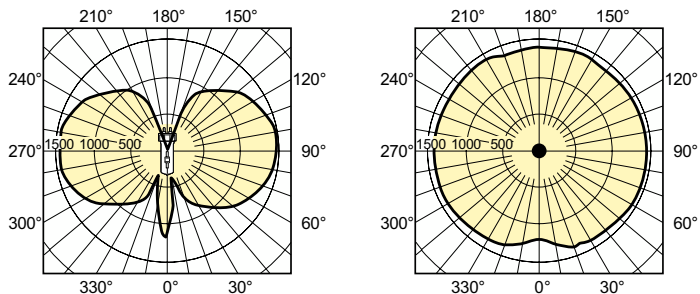


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

## MASTERColour CDM-TT

### Durată de viață

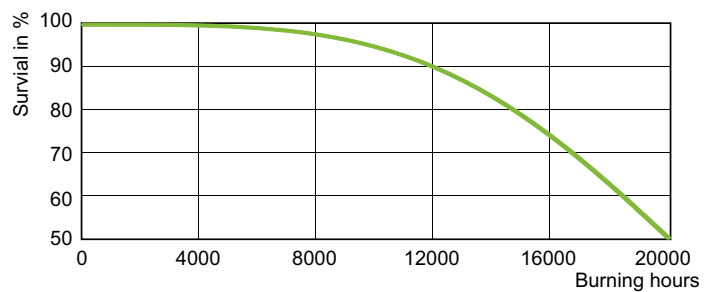

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12

