

Reflector LED cu senzor

XLED slim S

Antracit
EAN 4007841 012052
Nr. articol 012052



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Lumină întâlnește eleganța. Reflector cu senzor cu LED cu formă aspectuoasă XLED slim S cu 9 W, ideal pentru intrările caselor și drumurile de acces, lumină plăcută și de efect (1000 lm) cu consum minim de energie, cu rază de acțiune a senzorilor de 8 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	201 x 66 x 241 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841012052
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 4 m (22 m²)
Rază, tangențial	r = 8 m (89 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
Flux luminos produs	648 lm
flux luminos măsurat (360°)	648 lm
Eficiența totală a produsului	90 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Control termic activ și pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Setarea timpului	2 s – 70 Min.

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

XLED slim S

Antracit
EAN 4007841 012052
Nr. articol 012052



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Protecție sneak-by	Da
Scalabil electronic	Nu

Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Nu
Putere	7,2 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2,2 m
Unghi de detecție	160 °

Reflector LED cu senzor

XLED slim S


Antracit

EAN 4007841 012052

Nr. articol 012052



Zona de detectare a senzorului

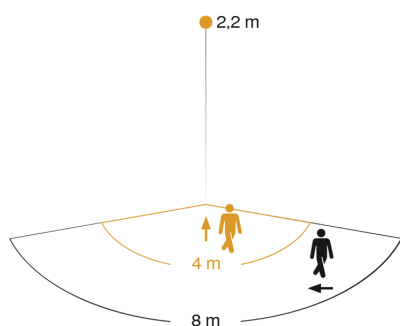


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

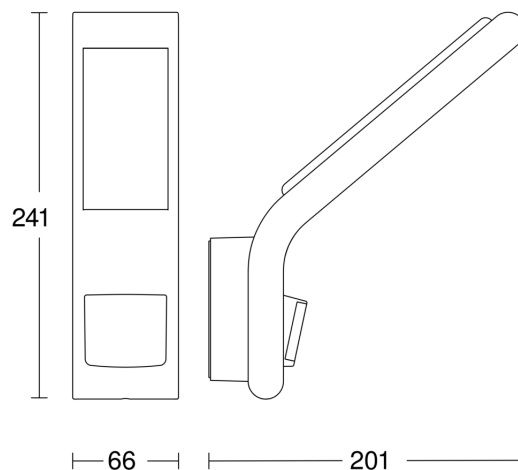

Schema circuitului

