

L 690 LED

V2 PMMA antracit
 EAN 4007841 053000
 Nr. articol 053000



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK07



manual override 4h

networkable via
cable

Descrierea funcției

Limba preferată a formelor. Volum funcțional complet. Lampă de exterior cu senzor de design L 690 LED, ideală pentru pereții caselor și zonele de intrare, LED-uri puternice de 16 W, 320 lm, unghi de detectare de 360°, rază maximă de acțiune 8 m, funcție de lumină de bază.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	104 x 291 x 303 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	PMMA antracit
UM1, EAN	4007841053000
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	-20 – 50 °C
Material carcasă	Aluminiu

Rază, tangențial	r = 7 m (154 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	700 lm
flux luminos măsurat (360°)	700 lm
Eficiența totală a produsului	82 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °C)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	4 setări de programe adaptate nevoilor practice, pot fi selectate pe modulul senzor detașabil

L 690 LED

V2 PMMA antracit
EAN 4007841 053000
Nr. articol 053000



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	8,5 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	$r = 1.5 \text{ m}$ (7 m^2)


Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Rețele	Da
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	10 %
Interconectare prin	Cablu
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

L 690 LED

V2 PMMA antracit
EAN 4007841 053000
Nr. articol 053000




Zona de detectare a senzorului

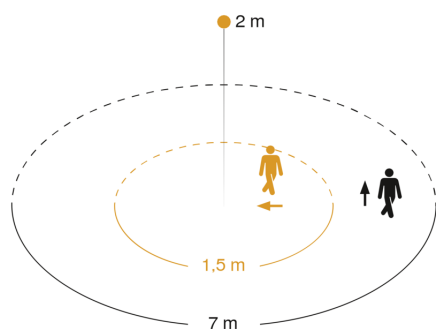


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

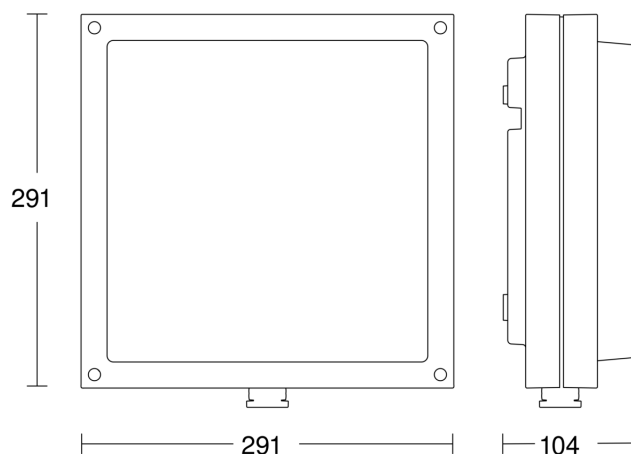


Curba de distributie a luminii



Putere	8,5 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	700 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	= 82
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului



Lampă cu senzor de exterior LED - Professional Line

L 690 LED

V2 PMMA antracit

EAN 4007841 053000

Nr. articol 053000



Schema circuitului de interconexiune master / master

