

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC

Antracit
EAN 4007841 055479
Nr. articol 055479



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

Descrierea funcției

Lumina sublimă pentru grădină și co. Lumina ideală a senzorului de stand din casă. Ca un singur corp de iluminat sau ca un corp de iluminat cu rețea pentru căile de acces. Ușor de configurat și de rețea cu aplicația și Bluetooth. Suport înalt de 63,25 cm din aluminiu durabil în antracit sau argintiu. Carcasa corpului de iluminat din plastic rezistent la UV. Senzor iHF ascuns (160 °) cu o rază de acțiune de până la 5 m. Cu pornire ușoară a luminii, lumină nocturnă (10-50%) și lumină permanentă (3000 K).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841055479
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	Stand
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambiantă	-20 – 40 °C

Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	650 lm
flux luminos măsurat (360°)	650 lm
Eficiența totală a produsului	71 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10-30 min, întreaga noapte
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC

Antracit
EAN 4007841 055479
Nr. articol 055479



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,1 W
Consum de energie	1 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da

Rețele	Da
Lumina de bază în procent	10 – 50 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC


Antracit

EAN 4007841 055479


Nr. articol 055479



Desen tehnic

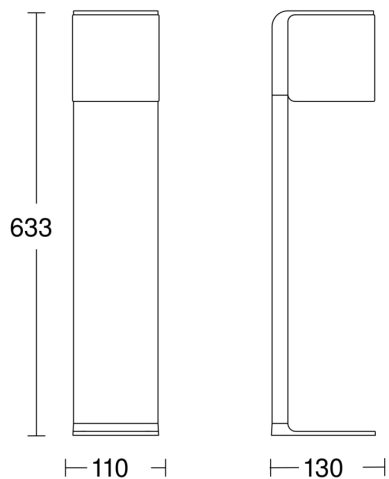

Schema circuitului de interconectare master/ slave



Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

