

Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC

Antracit
EAN 4007841 055493
Nr. articol 055493



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



energy saving

Descrierea funcției

Digitală. Conectată în rețea. Inteligent. Seria Cube atrage privirile prin optica nobilă și înnobilează orice casă. Cu senzor 160° iHF invizibil (5 m rază de acțiune), care reacționează numai la mișcări umane. Lumină nocturnă, aprindere trteptată și 4 ore de lumină permanentă (3000 K). Interconectare fără cablu prin bluetooth, setări individuale din aplicația STEINEL. Trei variante de design. Disponibilă în culorile antracit și argintiu.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth, App, Smartphone
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841055493
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Rază de detecție, detalii	Zona de detectare reglabilă pe 2 axe
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	493 lm
flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Eficiența totală a produsului	54 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	Senzor de mișcare, Selectarea scenariilor de iluminare programate, Scenariu iluminat, Mod economisire pe timp de noapte
Setare crepuscul	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

L 830 SC

Antracit
EAN 4007841 055493
Nr. articol 055493



Specificații tehnice

Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,1 W
Consum de energie	0,44 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Unghi de deschidere	160 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da

Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Lumina de bază în procent	10 – 50 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC


Antracit

EAN 4007841 055493

Nr. articol 055493




Zona de detectare a senzorului

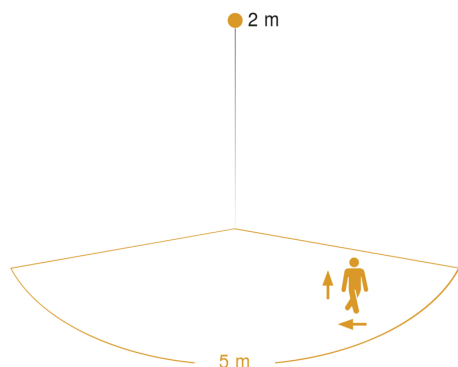


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Desen tehnic

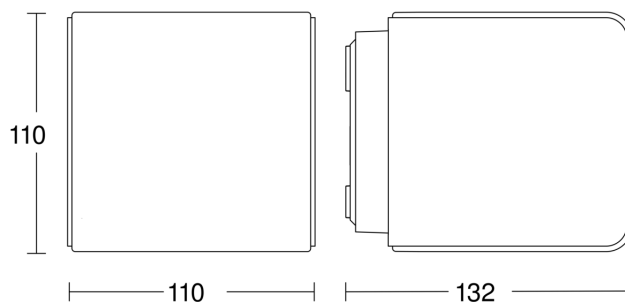


Curba de distributie a luminii



Putere	9,1 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED- ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master/ slave



Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC

Antracit

EAN 4007841 055493

Nr. articol 055493



Schema circuitului de interconexiune master / master

