

Reflector LED cu senzor

Spot ONE

Senzor

EAN 4007841 058616

Nr. articol 058616



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



networkable via cable



energy saving

Descrierea funcției

Înobilarea pereților în cea mai bună formă. Spot de perete cu LED și senzor rabatabil ONSE Senzor cu limbaj de design clar și putere de lumină de 520 lm cu un consum de 7 W. Senzor de mișcare cu infraroșu 90° cu rază de acțiune de până la 10 m. Pragul cronologic și de crepuscularitate reglabil. Mai multe spoturi pot fi interconectate prin cablu. Inclusiv bec înlocuibil GU-10-LED.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Senzor
UM1, EAN	4007841058616
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	68,5 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Spot ONE

Senzor

EAN 4007841 058616

Nr. articol 058616



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Nu
Scalabil electronic	Nu

Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Putere	7,47 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °


Spot ONE

Senzor

EAN 4007841 058616

Nr. articol 058616

Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Schema circuitului



Desen tehnic

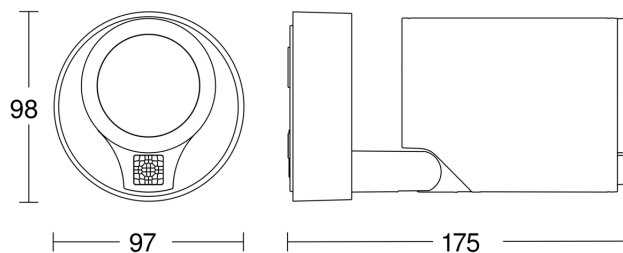

Schema circuitului de interconexiune master / master



Reflector LED cu senzor

Spot ONE

Senzor

EAN 4007841 058616

Nr. articol 058616



Schema circuitului de interconectare master/ slave

