


Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Senzor

EAN 4007841 058647

Nr. articol 058647

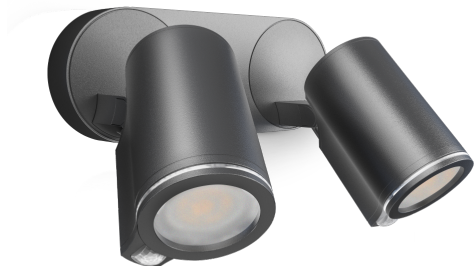

LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



networkable via
cable



energy saving

Descrierea funcției

LED puternic. Spot de perete DUO Sensor cu două capete de proiector rabatabile (180° pe orizontală, 90° pe verticală) cu câte un senzor cu infraroșu 90° (10 m rază de acțiune). 2x 520 lm cu 2x 7W pentru iluminatul optim în jurul casei. Cu reglarea timpului (8 s - 35 min) și reglarea crepuscularității (2-1000 Lux). Mai multe spoturi pot fi interconectate prin cablu. 2x GU-10-LED becuri incluse.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Senzor
UM1, EAN	4007841058647
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	1024 lm
flux luminos măsurat (360°)	1024 lm
Eficiența totală a produsului	68,5 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Senzor

EAN 4007841 058647

Nr. articol 058647



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu

Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Putere	14,95 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °

Reflector LED cu senzor

Spot DUO


Senzor

EAN 4007841 058647

Nr. articol 058647



Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Schema circuitului



Desen tehnic

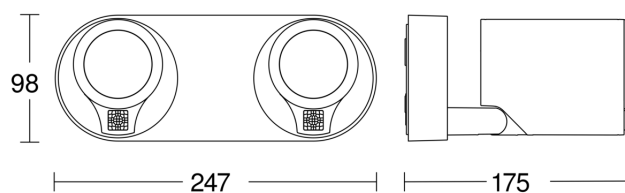

Schema circuitului de interconexiune master / master



Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Senzor

EAN 4007841 058647

Nr. articol 058647



Schema circuitului de interconectare master/ slave

