

Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Conectarea senzorului
EAN 4007841 058654
Nr. articol 058654



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



2x Infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Design excelent. Tehnologie inteligentă. Spotul dublu cu LED cu două capetele de proiector rabatabile la 180° pe orizontală și 90° pe verticală (2 x 520 lm) luminează cu lumină albă caldă de 3000 K. Aceasta se poate interconecta fără cablu prin bluetooth și poate fi controlată din aplicația Gratis (crepuscularitate, oră, grupe de lămpi). Doi senzorii cu infraroșu 90° controlează mediul în mod fiabil. Becuri incluse.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 247 x 98 mm	Scalabil mecanic	Nu
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED	Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Cu senzor de mișcare	Da	Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Garanția producătorului	3 ani	Înterupător de amurg	Da
Setări prin	Bluetooth	Flux luminos produs	1024 lm
Variante	Conectarea senzorului	flux luminos măsurat (360°)	1024 lm
UM1, EAN	4007841058654	Eficiența totală a produsului	70,1 lm/W
Aplicație, loc	Exterior	Temperatura culorii	3000 K
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Culoare	Antracit	lampă	LED se poate înlocui
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Aprindere soft-start	Nu
Locul montării	perete	Lumină constantă	reglabil, 4h
Instalare	perete, Montaj aparent	Funcții	Cronometru, Suprascriere master/slave
Rezistență la impact	IK03	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Grad de protecție	IP44	Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Clasă de protecție	I	Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Conectarea senzorului
EAN 4007841 058654
Nr. articol 058654



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu

Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	14,6 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °


Reflector LED cu senzor

Spot DUO

Conectarea senzorului
EAN 4007841 058654
Nr. articol 058654




Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

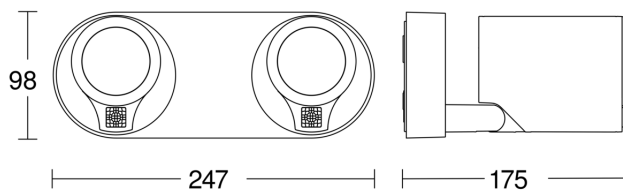

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

