

Lampă cu senzor de exterior LED

L 605 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 065287
Nr. articol 065287



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override 4h

Descrierea funcției

Tehnologie performantă. Optică elegantă. Lumina de exterior cu senzor LED L 605 S este echipată cu un senzor infraroșu de 180° cu o rază de acțiune de 10 m și patru programe inteligente de senzori. De îndată ce senzorul de iluminat detectează mișcarea la amurg sau pe întuneric, acesta se aprinde automat, în mod luminos și fiabil, cu un alb cald de 3000 K și 800 lm - și se stinge din nou automat după un timp. În același timp, este extrem de eficient cu doar. Aparatul de iluminat elegant pentru exterior este montat prin intermediul bazei elegante din aluminiu, care se montează pe perete în cel mai scurt timp. Corpul din sticlă opalină de înaltă calitate asigură o distribuție uniformă și moale a luminii. Pragurile orare și crepusculare sunt ușor de reglat. Funcțiile de lumină continuă și de lumină de noapte fac, de asemenea, parte din domeniul de aplicare funcțional, la fel ca și o pornire elegantă a luminii blânde. Sfat: L 605 S este o potrivire vizuală ideală pentru L 620 CAM SC.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm	Scalabil electronic	Da
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Scalabil mecanic	Nu
Garanția producătorului	3 ani	Rază, radial	r = 2 m (6 m ²)
Setări prin	Potențiometre	Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Cu telecomandă	Nu	Înterupător de amurg	Da
Variante	cu detector de mișcare	Material carcasă	Sticker
UM1, EAN	4007841065287	Flux luminos produs	729 lm
Aplicație, loc	Exterior	flux luminos măsurat (360°)	729 lm
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon	Eficiența totală a produsului	64,5 lm/W
Culoare	Antracit	Temperatura culorii	3000 K
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	lampă	LED nu se poate înlocui
Locul montării	perete	Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	36000 Std
Rezistență la impact	IK03	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 36000
Grad de protecție	IP44	Baza	fără

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

L 605 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 065287
Nr. articol 065287



Specificații tehnice

Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	11,3 W
Durata de viață a unității de alimentare (max. ° C)	36000 Std
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 36000
Înălțimea de montaj max	2,00 m
Mod slave selectabil	Nu
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu

Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	10 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Nu
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la 10 %	
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m


Lampă cu senzor de exterior LED

L 605 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 065287
Nr. articol 065287




Zona de detectare a senzorului

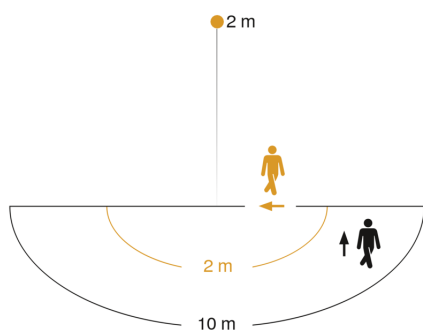


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

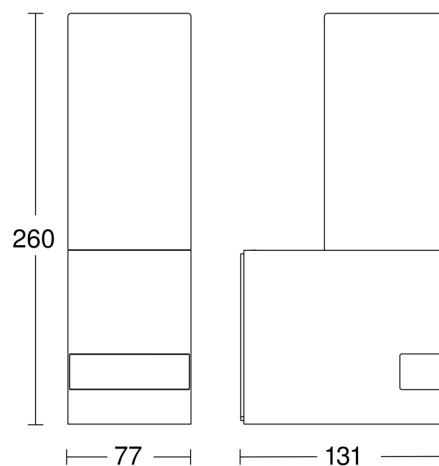

Schema circuitului



Schema circuitului

