

L 400 S

alb
EAN 4007841 611118
Nr. articol 611118



Max. 60 W

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

5 years



CE



ENEC 10

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Pur și simplu clasic, pur și simplu formidabil. Lampă de exterior cu senzor L400, ideală pentru pereții caselor și zonele de intrare, pentru becuri E 27, unghi de detectare de 240°, rază de acțiune de max. 12 m, funcție cu lumină de bază, sticlă cristalină lucrată manual.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	250 x 215 x 336 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	alb
UM1, EAN	4007841611118
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Sticlă transparentă

Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (19 m²)
Rază, tangențial	r = 12 m (302 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Rețele	Nu

L 400 S

alb
EAN 4007841 611118
Nr. articol 611118



Specificații tehnice

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,8 W
Înălțimea de montaj max	6,00 m
Mod slave selectabil	Nu

Lumina de bază în procent	10 – 50 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Accesorii

EAN 4007841 630416

Suport pentru montaj pe colțuri 03

L 400 S


alb

EAN 4007841 611118

Nr. articol 611118



Zona de detectare a senzorului

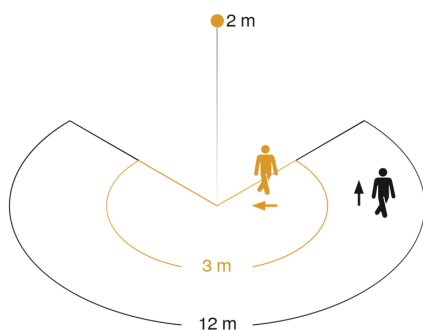


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

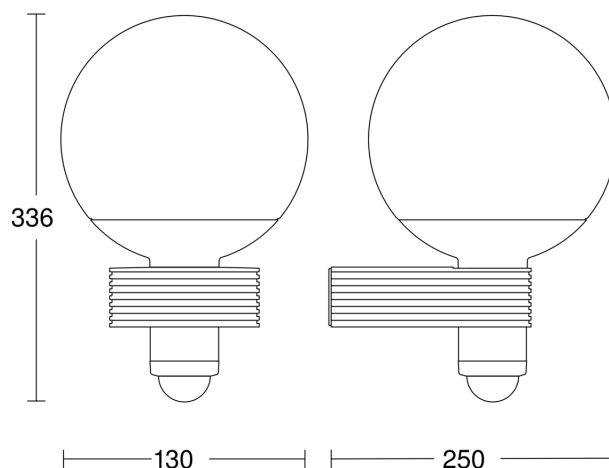

Curba de distributie a luminii



Putere
Cu sursă luminoasă
lampă

60 W
Nu
Lampă universală

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless

