

Lampă cu senzor de exterior

L 190 S

alb

EAN 4007841 644512

Nr. articol 644512

 steinel



Max. 100 W



infrared sensor
180°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

Descrierea funcției

Frumusețe atemporală până în cel mai mic detaliu. Lampă de exterior cu senzor clasic L 190 S, ideală pentru zonele reprezentative, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 12 m sau 5 m reglabilă, carcasă din aluminiu turnat, funcție de lumină de bază și pornire lentă a luminii.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	147 x 217 x 335 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	alb
UM1, EAN	4007841644512
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă transparentă

Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 5 m (39 m²)
Rază, tangențial	r = 12 m (226 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 200 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Rețele	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior

L 190 S

alb

EAN 4007841 644512

Nr. articol 644512



Specificații tehnice

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
--------------------	---------------------

Putere	100 W
--------	-------

Consum de energie	0,8 W
-------------------	-------

Înălțimea de montaj max	4,00 m
-------------------------	--------

Mod slave selectabil	Nu
----------------------	----

Lumina de bază în procent	0 – 50 %
---------------------------	----------

Procent funcție lumină de bază, de la	0 %
---------------------------------------	-----

Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
---	------

Înălțimea optimă de montaj	2 m
----------------------------	-----

Accesorii

EAN 4007841 000813	Set sticlă L 190 S
--------------------	--------------------

EAN 4007841 002190	Corp de bază de schimb L 170 / L 190 S
--------------------	--

Lampă cu senzor de exterior

L 190 S


alb

EAN 4007841 644512

Nr. articol 644512



Zona de detectare a senzorului

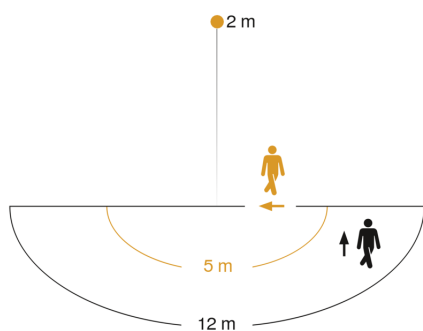


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

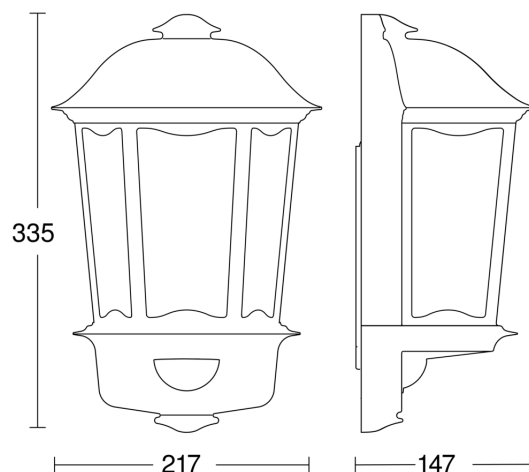

Schema circuitului

