



Max. 60 W

infrared sensor
180°

max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

Descrierea funcției

Design funcțional. Lampă de exterior cu senzor L 1, ideală pentru intrările caselor și fronturile caselor, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 10 m, prag cronologic și de crepuscularitate reglabil, include stickere autoadezive pentru numărul de casă.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	120 x 110 x 255 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	negru
UM1, EAN	4007841650612
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, curte & cale de acces
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal

Consum de energie	0,55 W
Înălțimea de montaj max	3,00 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (14 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
lampă	Lampă universală
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu

L 1

negru

EAN 4007841 650612


Nr. articol 650612

Specificații tehnice

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Putere	60 W

Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Zona de detectare a senzorului

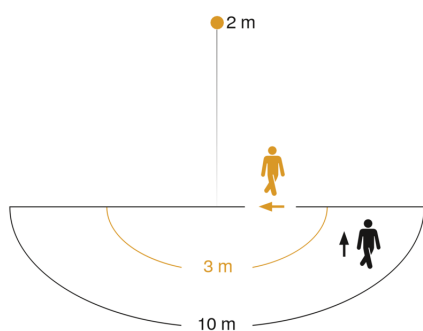


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

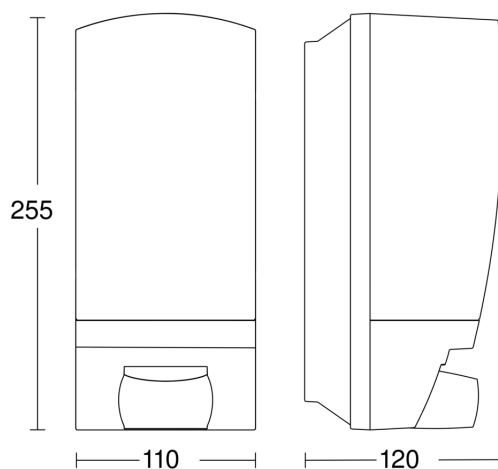

Schema circuitului

