





Corp de iluminat stradal cu LED de buget redus, care funcționează în aplicații municipale și rutiere. Gama este formată din corpuri de 3 dimensiuni și puteri diferite, cu sistem de prindere pe braț cu diametru 40-60mm și presetupa de 13.5. Poate fi utilizat până la temperatura ambientală de 50°C în zone de aplicare precum cai de circulație urbană, poduri, străzi rezidențiale, parcuri, zone de recreere.

Dimensiuni

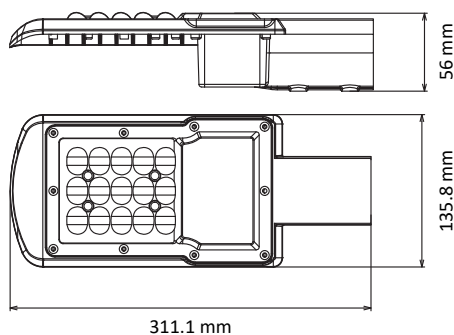

Diagramă curbă fotometrică

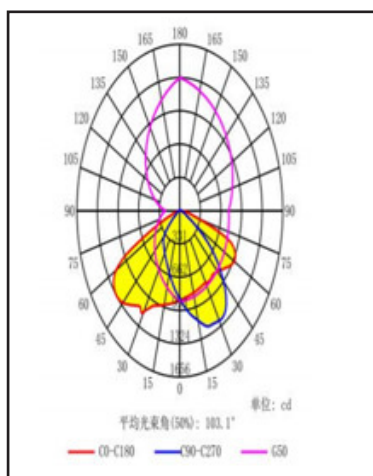

Specificații tehnice

Aplicații	Rutiere, stradale și rezidențiale
Grad de protecție	IP66 / IK08
Temperatura mediului ambiant	-30 +50 °C
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	30 W
Flux luminos	3000 lm
Factor de putere	>0.95
Reglare flux luminos	Nu
Randamentul corpului de iluminat	100 lm/W
Temperatura de culoare	4000 K (Ra≥70)
Driver	Sunle
Tip LED	Sanan
Difuzor	Policarbonat
Material carcasa	Aluminiu
Greutate	0.59 kg
Tip brat	Fix 0°
Durata de viață	30.000 h
Perioada de garanție	2 ani
Cod produs	ST00617



220-240V
50-60 Hz

2 ani
GARANȚIE