



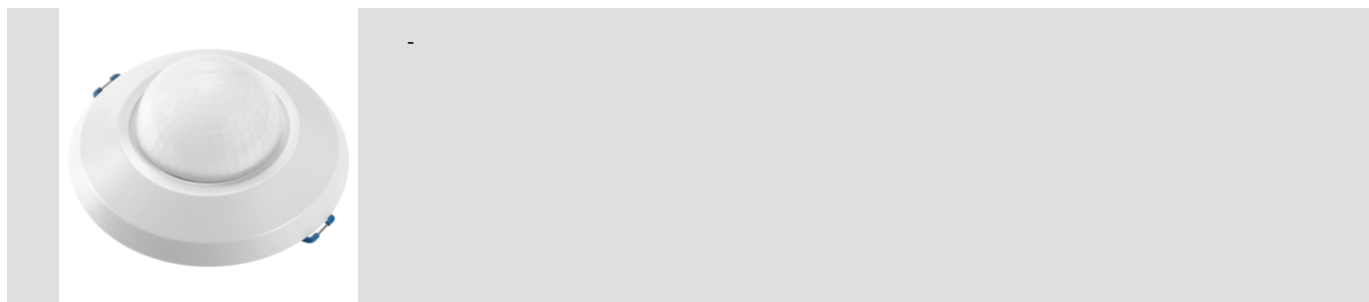

Clasă de protecție IP	IP20 - IP44	Senzor luminozitate	< 3 ÷ 2000 Lux
Reglare durată	10" - 30'	Reglare prag fotocelulă	< 3 ÷ 2000 Lux
Tensiune de alimentare	220/240 V ac - 50/60 Hz	Glow Test conductori	650 °C
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60669-1; EN 60669-2-1; 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC)
Înălțime max. ansamblu (m)	6	Dimensiuni HxØ (mm)	44x111,5
Installation height (m)	From 2,2 to 6		

TECHNICAL SYMBOLOGY

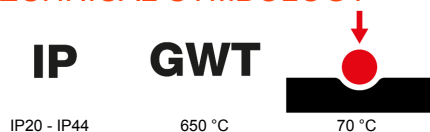

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/03/2023

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice