

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 65 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 069476
Nr. articol 069476



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 8 m



IP44



IK03



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10%
10% basic
brightness

Descrierea funcției

Corpurile de iluminat de pardoseală și de drum GL 65 S oferă eleganță în jurul casei. Fabricate din aluminiu de înaltă calitate și cu un corp de iluminat din sticlă opală, acestea se potrivesc perfect cu corpul de iluminat de perete L 605 S și cu corpul de iluminat cu senzor de cameră L 620 CAM SC. În versiunea cu senzor, detectează în mod fiabil orice mișcare la peste 180°, cu o rază de acțiune de 8 m. Cu o pornire elegantă a luminii blânde, GL 65 S asigură o iluminare plăcută și sigură a aleilor și potecilor. Disponibil și fără senzor.

Specificații tehnice

Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	cu detector de mișcare
UM1, EAN	4007841069476
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	Montat pe suport
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambiantă	-20 – 40 °C

Rază, radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Rază, tangențial	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	575 lm
flux luminos măsurat (360°)	575 lm
Eficiența totală a produsului	66 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Senzor de mișcare, Potențiometru
Setare crepuscul	10 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 65 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 069476
Nr. articol 069476



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	8,7 W
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 36000
Protecție sneak-by	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da

Rețele	Nu
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	10 %
Indicele de redare a culorilor CRI	= 80
Unghi de detecție	180 °


Lampă cu senzor de exterior LED

GL 65 S


cu detector de mișcare
EAN 4007841 069476
Nr. articol 069476



Desen tehnic

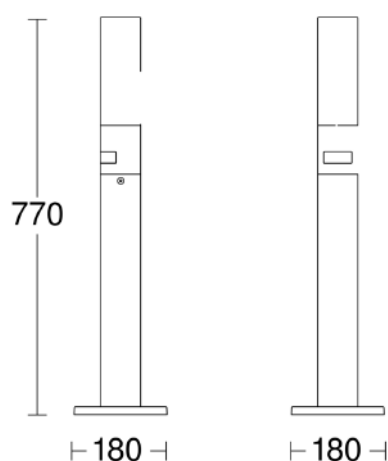

Schema circuitului



Schema circuitului

