

GL 85 C 600

fără detector de mișcare
EAN 4007841 078652
Nr. articol 078652



LED

3000 K



36 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

outdoor light

IP44

soft light start

10 - 100% basic brightness

10 - 100% main light brightness

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

connectable via bluetooth

Descrierea funcției

Connected Lighting – pionierat în clasa de vârf. Lampă de acces din aluminiu de calitate înaltă, model GL 85 SC, design cubic. Cu 719 lm la 9 W (3000 K). Cu senzor de înaltă frecvență ascuns în carcasă, cu unghi de detecție de 160 ° și rază de detecție de 5 m. Punere în funcțiune, configurare și conectare fără cablu, toate realizate rapid prin rețeaua Bluetooth și aplicația STEINEL Connect. Cu interconectare a grupurilor învecinate, cu Soft-start, LED-uri de lumină de bază (10-100 %) și lumină principală cu intensitate reglabilă (10-100 %). Disponibilitate în două variante de înălțime: 60 cm și 90 cm. Model disponibil și fără senzor (GL 85 C).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	136 x 146 x 600 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Cu telecomandă	Nu
Variante	fără detector de mișcare
UM1, EAN	4007841078652
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	Montat pe suport
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	719 lm
flux luminos măsurat (360°)	719 lm
Eficiența totală a produsului	79,9 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B50
Baza	fără
Aprindere soft-start	Da
Funcții	Funcția grupului de vecinătate, Senzor de mișcare
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

GL 85 C 600

fără detector de mișcare
EAN 4007841 078652
Nr. articol 078652




Specificații tehnice


Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9 W

Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

Desen tehnic

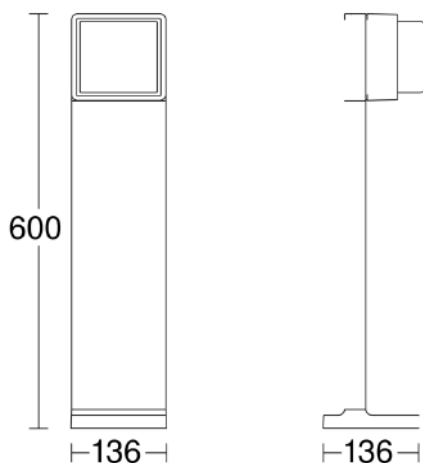

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului Bluetooth

