

Lampă cu senzor de exterior

L 30 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 068899
Nr. articol 068899



outdoor light

Max. 60 W

max. 60 W E27



infrared sensor
180°



max. radius 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

Descrierea funcției

Modern și flexibil. Corp de iluminat modern, de culoare antracit L 30 S pentru exterior, pentru o iluminare ambientală atractivă în jurul casei. Conceput pentru becuri E27. Cu senzor infraroșu orientabil la 180° și timp de urmărire reglabil (8 secunde până la 35 de minute). Corpul este fabricat din plastic rezistent la UV. Înălțimea ideală de montare: 2 m. Disponibil și fără senzor.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	108 x 122 x 261 mm
Cu sursă luminoasă	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	cu detector de mișcare
UM1, EAN	4007841068899
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C

Putere	15 W
Înălțimea de montaj max	3,00 m
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (14 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	Sticker
Baza	E27
Aprindere soft-start	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de exterior

L 30 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 068899
Nr. articol 068899




Specificații tehnice

Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °

Desen tehnic

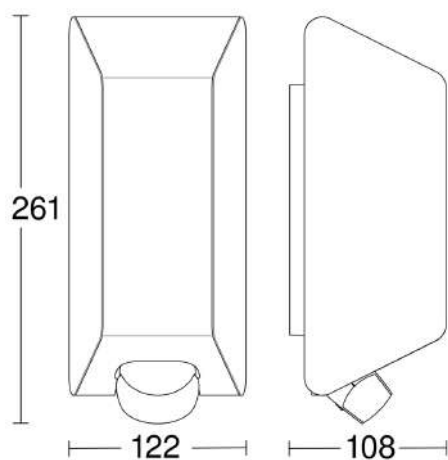

Schema circuitului

