

Lampă de exterior fără senzor

L 830 C

fără detector de mișcare, cu Bluetooth
EAN 4007841 079253
Nr. articol 079253



LED

3000 K



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



manual override 4h



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



energy saving

Descrierea funcției

Cub luminos modern. Lampa de exterior cu LED L 830 C cu formă cubică, fără senzor, convinge prin aspectul elegant și pune perfect în valoare fiecare perete al casei cu lumina albă caldă a LED-ului (3000 K) și 493 lm. Ideală pentru terase, intrări în case și fațade. Cu ajutorul aplicației, prin Bluetooth se pot interconecta mai multe lămpi, formând grupuri. Dacă grupul conține și o lampă cu senzor, luminile se aprind automat imediat ce se detectează mișcare. Culoare: antracit.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth, App
Cu telecomandă	Nu
Variante	fără detector de mișcare, cu Bluetooth
UM1, EAN	4007841079253
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II

Putere	9,1 W
Înterupător de amurg	Nu
Flux luminos produs	493 lm
flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Eficiența totală a produsului	54 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă de exterior fără senzor

L 830 C


fără detector de mișcare, cu Bluetooth
EAN 4007841 079253
Nr. articol 079253




Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Interconectare prin	Bluetooth
Material carcasă	Plastic	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Material de acoperire	Plastic, opal		
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Desen tehnic

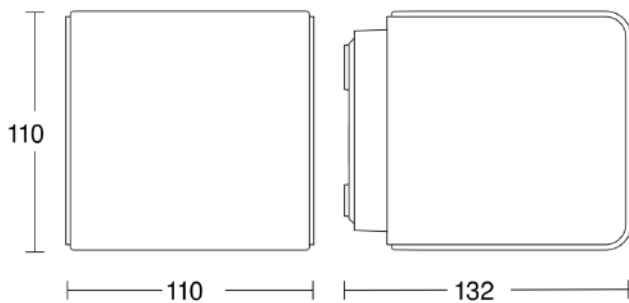

Curba de distribuție a luminii

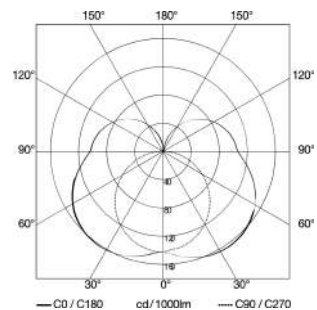

Putere	9,1 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv