

L 845 C

fără detector de mișcare, cu Bluetooth
 EAN 4007841 078638
 Nr. articol 078638



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



connectable via bluetooth



IP44



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Descrierea funcției

Aplică cu design cubic L 845 C cu carcasă elegantă din aluminiu. Flux luminos: 719 lm, putere: 9 W, temperatură de culoare: 3000 K. Punere în funcțiune, setare și conectare în rețea fără fir pe baza Bluetooth Mesh și a aplicației STEINEL Connect App. Lumină principală reglabilă (10-100%). Funcții suplimentare posibile în combinație cu o variantă de senzor.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	fără detector de mișcare, cu Bluetooth
UM1, EAN	4007841078638
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu

Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	719 lm
flux luminos măsurat (360°)	719 lm
Eficiența totală a produsului	79,9 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B50
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da

L 845 C

fără detector de mișcare, cu Bluetooth
EAN 4007841 078638
Nr. articol 078638




Specificații tehnice


Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m

Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

Desen tehnic

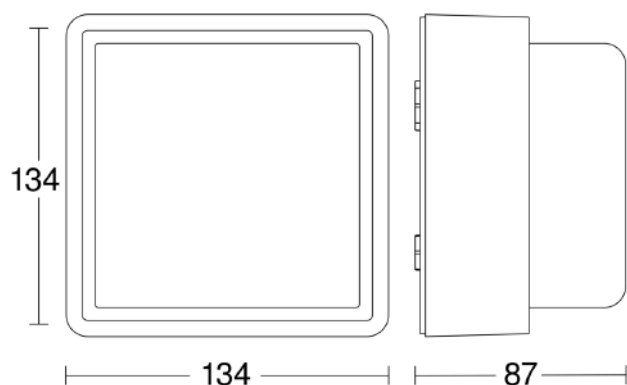

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului Bluetooth

