

L 845 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
 EAN 4007841 078645
 Nr. articol 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Descrierea funcției

Connected Lighting – lămpi cubice din clasa de vârf. Lampă de perete cu design cubic, în carcasă elegantă de aluminiu, model L 845 SC. Cu senzor de înaltă frecvență ascuns în carcasă, cu unghi de detecție de 160 ° (rază de detecție de 5 m). Flux luminos: 655 lm, putere: 9 W, temperatură de culoare: 3000 K. Cu funcție de interconectare a grupurilor învecinate. Punere în funcțiune, configurare și conectare fără cablu, prin rețeaua Bluetooth și aplicația STEINEL Connect. Soft-start, LED-uri de lumină de bază (10-100 %) și lumină principală cu intensitate reglabilă (10-100 %). Este disponibilă și varianta fără senzor, modelul L 845 C.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841078645
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Flux luminos produs	655 lm
flux luminos măsurat (360°)	655 lm
Eficiența totală a produsului	72,7 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B50
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da

L 845 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
 EAN 4007841 078645
 Nr. articol 078645



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază de detecție, detalii	Zona de detectare reglabilă pe 3 axe
Rază, tangențial	$r = 5 \text{ m}$ (35 m ²)
Înterupător de amurg	Da

Timp funcționare lumină de bază	10s-60 min, Luminozitate controlată, OPRIT
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Lumina de bază în procent	10 – 100 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	100 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	160 °

L 845 SC


cu detector de mișcare și Bluetooth

EAN 4007841 078645


Nr. articol 078645



Desen tehnic

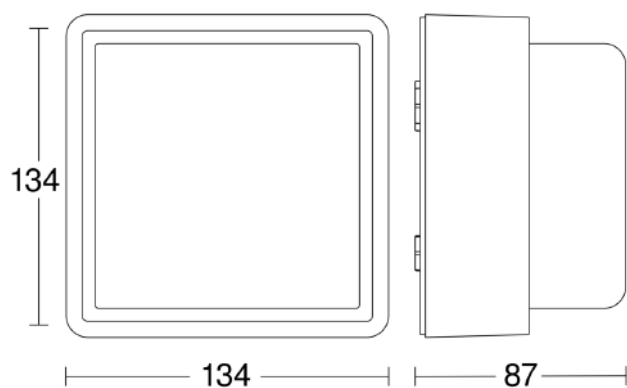

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului Bluetooth

