

IS 180 digi HD

COM1 - antracit
EAN 4007841 066079
Nr. articol 066079



2000 W



2000 W max. (LED-ready)

infrared sensor
180°



detection 9 zones



max. 9 m



Ideal 2 m



2 - 1000 lux



IP54



5 sec - 60 min



manual override

Teach

Teach mode

Descrierea funcției

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Smartphone, Tabletă, Connect Bluetooth Mesh, App
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - antracit
UM1, EAN	4007841066079
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon, coridor / culoar, interior
Culoare	Antracit
Culoare, RAL	7039
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	Montaj aparent, perete
Grad de protecție	IP54

Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA
Lămpi cu LED <2 W	100 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	250 W
Lămpi cu LED > 8 W	500 W
Sarcină capacitivă în µF	176 µF
Consum de energie	0,6 W
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțimea de montaj	1,80 – 2,5 m
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 6 m (57 m²)

IS 180 digi HD

COM1 - antracit
EAN 4007841 066079
Nr. articol 066079




Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Lămpi fluorescente EVG	500 W
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA
Lămpi fluorescente compensate în paralel	400 VA

Rază, tangențial	r = 9 m (127 m²)
Funcții	Senzor de mișcare, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Definiția zonei de capturare, Indicator de feedback, Mod economisire pe timp de noapte, Mod normal / test, Funcția grupului de vecinătate, Ieșire cu releu, Senzor de lumină
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu

Desen tehnic

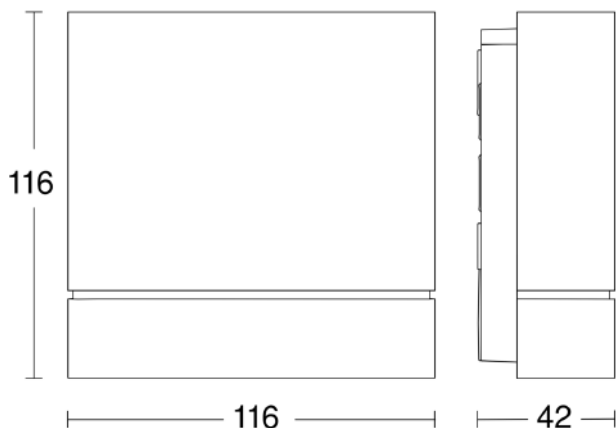

Schema circuitului principal cu lumină comutată

