

IS 3180

DALI-2 APC - încastrat, pătrat
EAN 4007841 055738
Nr. articol 055738



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Pentru suprafețe mari! Senzor de mișcare cu infraroșu IS 3180 pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea suprafețelor mari, înălțime de montaj ideală de 2, unghi de detectare de 180°, reglarea razei de acțiune de 20 m sau max. 8 m(tangențial).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	DALI-2 APC - încastrat, pătrat
UM1, EAN	4007841055738
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Exterior, Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, în toată clădirea, curte & cale de acces, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete, colț
Instalare	Montaj încastrat, perete, Colț

Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °
Unghi de deschidere	90 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Rază, tangențial	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zonele de comutare	448 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF, Controlul luminii constante ON OFF
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-30 min, întreaga noapte

IS 3180

DALI-2 APC - încastrat, pătrat
EAN 4007841 055738
Nr. articol 055738



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	von -20 bis zu 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Ieșire control, DALI	Broadcast 1x30 balasturi electronice
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	1,80 – 2,50 m
Înălțimea de montaj max	2,50 m

Reglarea luminii principale	50 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	Cablu

Accesorii

EAN 4007841 056728


Capac negru pentru senzori IR

IS 3180


DALI-2 APC - încastrat, pătrat
EAN 4007841 055738
Nr. articol 055738



Desen tehnic

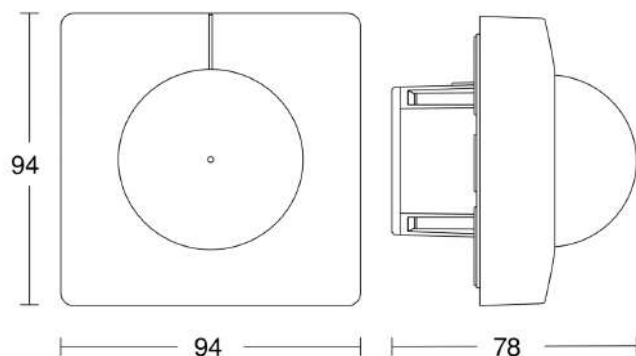

Schema circuitului principal

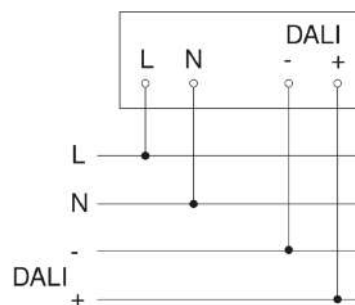

Schema de circuite pentru interconectarea DALI-2 APC & DALI-2 IPD

