

Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058739
Nr. articol 058739



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



10 - 100% basic brightness

Descrierea funcției

Perfect pentru renovare. Inginerii noștri au fost de acord: Noul corp de iluminat rezistent la umiditate ar trebui să fie simplu și bun. Ușor de instalat și de întreținut, bun în ceea ce privește eficiența energetică, funcția și calitatea. Rezultatul: RS PRO 5150 SC. Noua serie RS PRO 5150, cu o lungime de 1600mm, o intensitate luminoasă de 6000lm, vă inspiră cu mai multă dimensiune și putere. Aparatul de iluminat rezistent la umiditate pe care lumea îl aștepta. Robust, foarte funcțional, ușor de instalat, fără fir în rețea și, în cele din urmă, convenabil de reglat prin intermediul smartphone-ului.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	1700 x 87 x 58 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Cu telecomandă	Da
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841058739
Culoare	gri
Locul montării	perete, tavan
Instalare	tavan
Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP65
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, structurat
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Temperatura culorii	4000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Funcții	Comunicare criptată, Funcția de prezență, Lumină de orientare, Funcția grupului de vecinătate, Senzor de lumină, Selectarea liberă a valorii luminoase într-un grup de corpuri de iluminat, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Senzor de mișcare, Conectarea la sistemele de baterii centrale
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-60 min
Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 3

RS PRO 5150 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058739
Nr. articol 058739



Specificații tehnice

Consum de energie	0,45 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 10 m (79 m²)
Rază, tangențial	Ø 10 m (79 m²)
Flux luminos produs	5940 lm

Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L80)	68.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Protecție cu siguranță B10	41
Protecție cu siguranță B16	65
Protecție cu siguranță C10	67
Protecție cu siguranță C16	108
Lumina de bază în procent	0 – 100 %
Putere	42 W
Securitate fotobiologică conform EN 62471	RG1
Curent de intrare, maxim	14,8 A
Unghi de deschidere	160 °

Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO 5150 SC


cu detector de mișcare și Bluetooth

EAN 4007841 058739


Nr. articol 058739



Desen tehnic

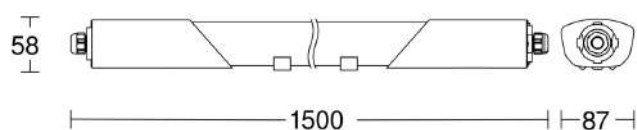

Schema de circuit 1

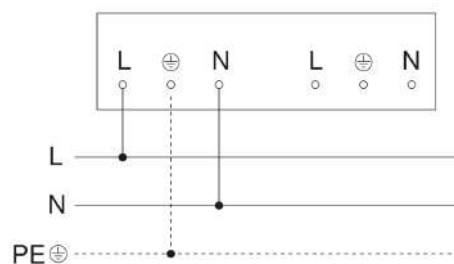

Schaltplan 2

