

IS 2140 ECO

negru

EAN 4007841 034689

Nr. articol 034689



infrared sensor
140°



max. 14 m

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Totul este un joc. Introducerea cu produsul clasic. Clasicul, acum cu și mai multă clasă. Senzor de mișcare cu infraroșu IS 2140 ECO, pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea țintită a casei, unghi de detectare de 140°, rază de acțiune de până la 14 m, prag cronologic și de crepuscularitate reglabil, senzor rabatabil pe orizontală la 180° și verticală la 90° pentru adaptarea exactă la domeniul de detectare.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	83 x 99 x 86 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	negru
UM1, EAN	4007841034689
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Exterior, Interior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Negru
Culoare, RAL	9005
Locul montării	perete
Instalare	Montaj aparent, perete
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic

Lămpile fluorescente compensate în paralel	500 VA
Lămpi cu LED <2 W	16 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	64 W
Lămpi cu LED > 8 W	64 W
Sarcină capacitivă în µF	88 µF
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	1,80 – 3,00 m
Înălțimea de montaj max	3,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 3 m (11 m ²)

IS 2140 ECO

negru

EAN 4007841 034689

Nr. articol 034689



Specificații tehnice

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	6 stk.
Lămpi fluorescente EVG	430 W
Lămpi fluorescente, necompensate	500 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	1000 VA

Rază, tangențial	$r = 14 \text{ m}$ (239 m ²)
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

IS 2140 ECO


negru

EAN 4007841 034689


Nr. articol 034689




Desen tehnic

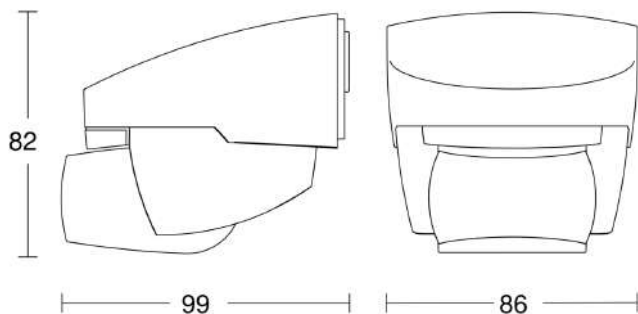


Lampă fără conductor de nul

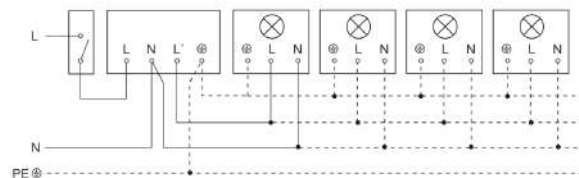

Lampă cu conductor de nul

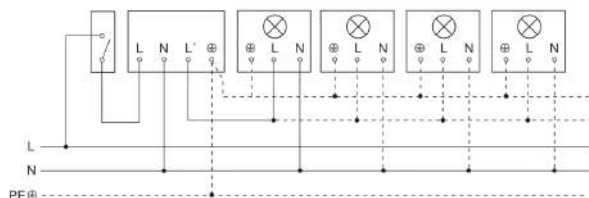

Conexiune folosind comutator cu două circuite pentru operare manuală și automată

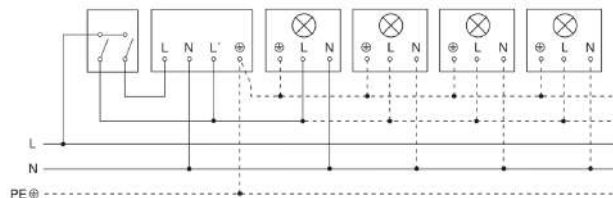

Schema de circuit Conexiune prin intermediul unui comutator pentru funcționare continuă și automată

