

Reflector LED fără senzor

LS 300

alb

EAN 4007841 069247

Nr. articol 069247



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP44



energy saving



plastic free packaging

3 years

manufacture's warranty
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)



CE

Descrierea funcției

Iluminat extra-puternic. Proiectorul cu LED LS 300 fără senzor luminează perfect intrări de clădiri și alei de intrare în curți, cu lumină albă neutră (4000 K). Consumul este de doar 29,5 W (la 2962 lm). Proiectorul se reglează orizontal la 80° și vertical la 150°. Disponibil în negru și alb. Clasa de protecție: IP 44.

LS 300


alb
EAN 4007841 069247
Nr. articol 069247

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	184 x 213 x 218 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Variante	alb
UM1, EAN	4007841069247
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, curte & cale de acces, Parcare cu mai multe etaje / subterană, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	alb
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-10 – 30 °C
Material carcasă	Aluminiu

Material de acoperire	Sticlă transparentă
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux luminos produs	2704 lm
flux luminos măsurat (360°)	2962 lm
Eficiența totală a produsului	92 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM6
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B50
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Nu
Putere	29,5 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 80

Desen tehnic

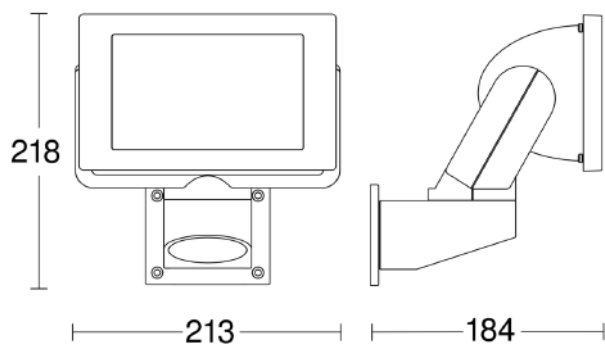

Schema circuitului

