

XLED PRO 240 S

V2 cald alb - antracit
 EAN 4007841 068066
 Nr. articol 068066



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



networkable via cable

Descrierea funcției

Iluminarea luminii naturale până în ultimul colț: reflectorul exterior XLED PRO 240 S, cu comutare de senzor. Cu panou plat cu LED complet orientabil și panou opal. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Cu senzor infraroșu de 240 ° pentru detectarea fiabilă a mișcării până la o rază de acțiune de 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	161 x 180 x 223 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	cald alb - antracit
UM1, EAN	4007841068066
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete, colț
Instalare	perete, Colț, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	HCMC

Rază, tangențial	r = 12 m (302 m²)
Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	2124 lm
flux luminos măsurat (360°)	2124 lm
Eficiența totală a produsului	110 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

XLED PRO 240 S

V2 cald alb - antracit
EAN 4007841 068066
Nr. articol 068066



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	6,00 m
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	$r = 3 \text{ m}$ (19 m^2)


Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Networking, număr	maxim 10 reflectoare
Putere	19,3 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	240 °

XLED PRO 240 S


V2 cald alb - antracit
EAN 4007841 068066
Nr. articol 068066



Desen tehnic

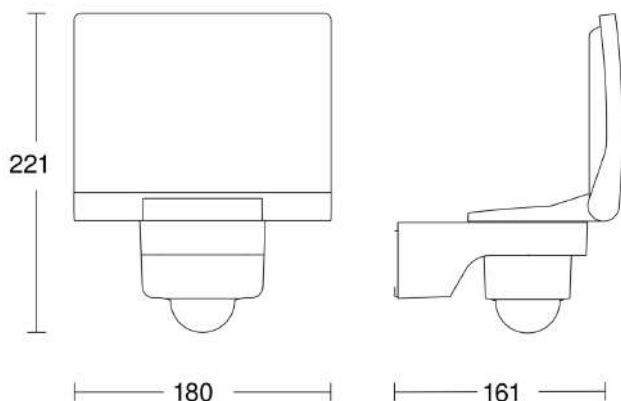


Curba de distributie a luminii




Putere	19,3 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	2124 lm
Temperatura culorii	3000 K
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconexiune master / master

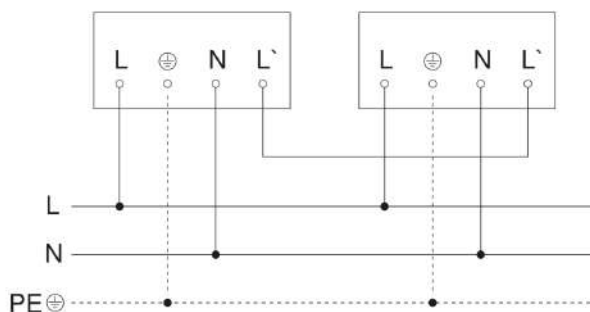

XLED PRO 240 S

V2 cald alb - antracit
EAN 4007841 068066
Nr. articol 068066



Schema circuitului de interconectare master/ slave

