

XLED PRO 240

V2 Antracit
EAN 4007841 068080
Nr. articol 068080



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



ENEC 05

Descrierea funcției

Iluminarea luminii naturale chiar în ultimul colț: reflectorul exterior XLED PRO 240 fără detector de mișcare. Cu panou plat cu LED complet orientabil și panou opal. {flux luminos}, 3000 K, {w}. Disponibil în negru, alb și antracit.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841068080
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete, colț
Instalare	perete, Colț, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	HCMC

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux luminos produs	2124 lm
flux luminos măsurat (360°)	2124 lm
Eficiența totală a produsului	110 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Aprindere soft-start	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Nu
Putere	19,3 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

XLED PRO 240


V2 Antracit

EAN 4007841 068080

Nr. articol 068080



Desen tehnic

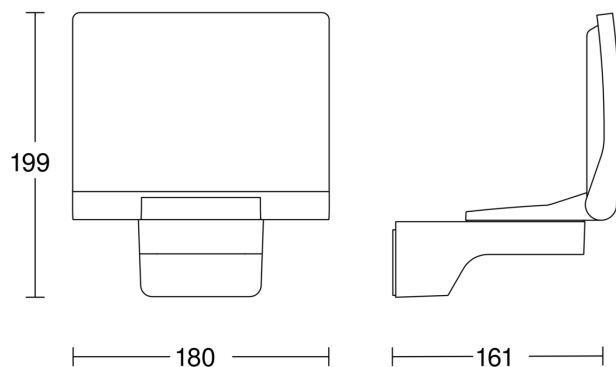

Schema circuitului de interconectare master/ slave

