

HF 360-2

DALI-2 APC - încastrat
EAN 4007841 064266
Nr. articol 064266



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



plastic free
packaging

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	DALI-2 APC - încastrat
UM1, EAN	4007841064266
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj încastrat, tavan
Grad de protecție	IP20

Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Semi / complet automat, Controlul luminii constante, Scenariu iluminat, Suprascrisiere master/slave, Funcția grupului de vecinătate, Funcția

HF 360-2

DALI-2 APC - încastrat
EAN 4007841 064266
Nr. articol 064266



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Detaliile tensiunii de alimentare	max. 64 utilizatori
Număr de useri DALI	64
Înșirare control, DALI	Adresabil / broadcast 64 balasturi electronice
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Controler foto-celulă
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m

TouchDIM, Selectarea scenariilor de iluminare programate, Controlul luminii constante ON OFF, Manual ON / ON-OFF, Mod normal / test


Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-60 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	50 – 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth, DALI-Bus

HF 360-2


DALI-2 APC - încastrat
EAN 4007841 064266
Nr. articol 064266



Desen tehnic

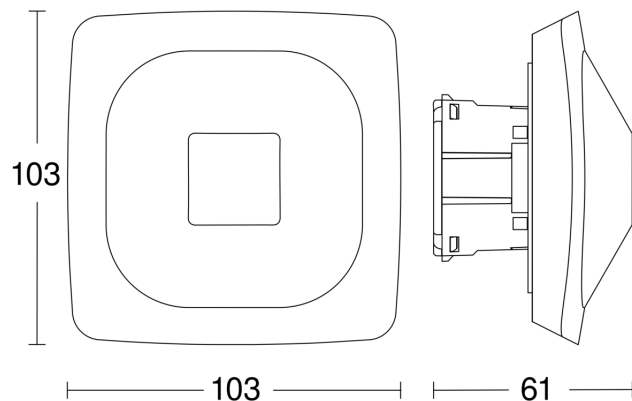

Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconectare master/ slave

