

HF 360-2

DALI-2 Input Device - aparent
EAN 4007841 064297
Nr. articol 064297



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



Temperatur



air humidity



Input Device



plastic free
packaging



energy saving

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth, Bus
Cu telecomandă	Nu
Variante	DALI-2 Input Device - aparent
UM1, EAN	4007841064297
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP20

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

HF 360-2

DALI-2 Input Device - aparent
EAN 4007841 064297
Nr. articol 064297




Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	12.5 – 22 V
Detaliile tensiunii de alimentare	DALI bus
Înșire control, DALI	Adresabil/slave
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină, Temperatură, Umiditatea aerului
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m

Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth, DALI-Bus
Max. Consumul de curent în conformitate cu IEC 62386-101	84 mA
Consumul tipic de curent la o tensiune de intrare de 16V	21 mA
Max. Consumul de curent la o tensiune de intrare de 10V în regim normal de funcționare	38 mA

Desen tehnic

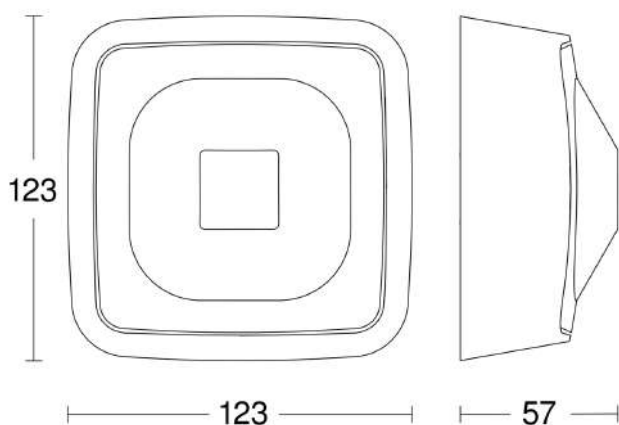

Schema circuitului

