

IR Quattro HD 24m

COM1 - instalare în tavan fals, alb
EAN 4007841 079369
Nr. articol 079369



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrierea funcției

Niciunul nu detectează mai precis. Sensor de prezență cu infraroșu Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 pentru interior, ideal pentru birourile de dimensiuni medii până la mari, săli de conferință și ședință, săli de clasă și săli de audiențe, săli de sport și depozite, înălțime de montaj de până la 10 m, pentru comutarea luminii, 4800 zone de comutare pentru cea mai bună calitate de detectare, detectare pătrată pe o zonă de prezență de 64m², reglare mecanică.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Comutatoare DIP, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - instalare în tavan fals, alb
UM1, EAN	4007841079369
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, săli de sport, recepție / lobby, Parcare cu mai multe etaje / subterană
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Rază, tangențial	20 x 20 m (400 m ²)
Rază, prezență	8 x 8 m (64 m ²)
Zonele de comutare	4800 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Semi / complet automat, Funcționare cu buton / comutator, Manual ON / ON-OFF, Controlul luminii constante ON OFF
Setarea timpului	30 s – 30 Min.

IR Quattro HD 24m

COM1 - instalare în tavan fals, alb
EAN 4007841 079369
Nr. articol 079369



Specificații tehnice

Include suport pentru montaj pe colț		Nu
Locul montării	tavan	
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan	
Grad de protecție	IP20	
Temperatura ambientală	von -25 bis zu 55 °C	
Material	Plastic	
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz	
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină	
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m	
Înălțimea de montaj max	10,00 m	
Funcție lumină de bază		Nu
Reglarea luminii principale		Nu
Setare crepuscul în mod TEACH		Da
Control constant al luminii		Nu
Rețele		Da
Tip de rețea		Master/master, Master/slave
Interconectare prin		Cablu

Accesorii

EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomandă de service RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - instalare în tavan fals, alb


EAN 4007841 079369

Nr. articol 079369


Desen tehnic 1

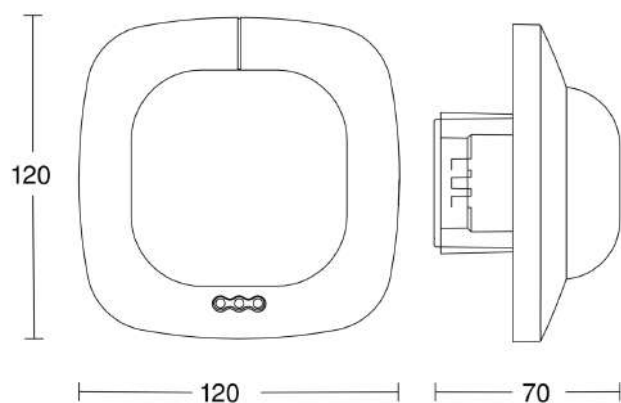

Desen tehnic 2

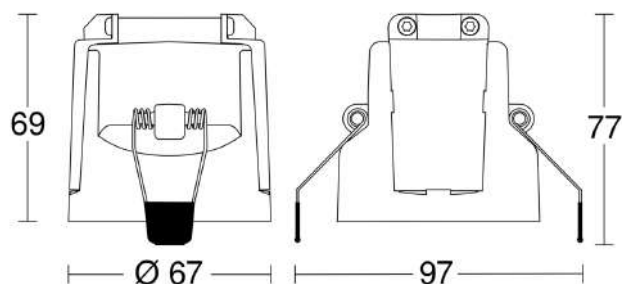

Schema circuitului principal

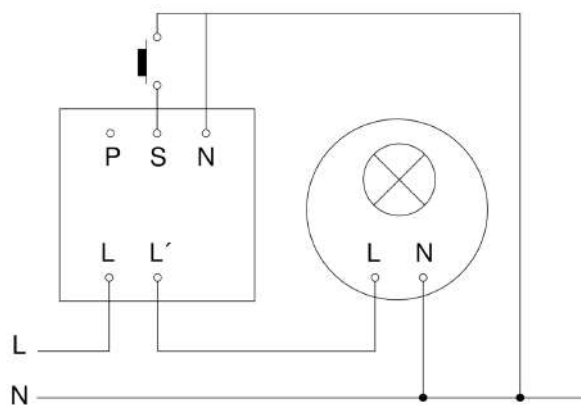


IR Quattro HD 24m

COM1 - instalare în tavan fals, alb

EAN 4007841 079369

Nr. articol 079369

Schema circuitului de interconexiune master / master

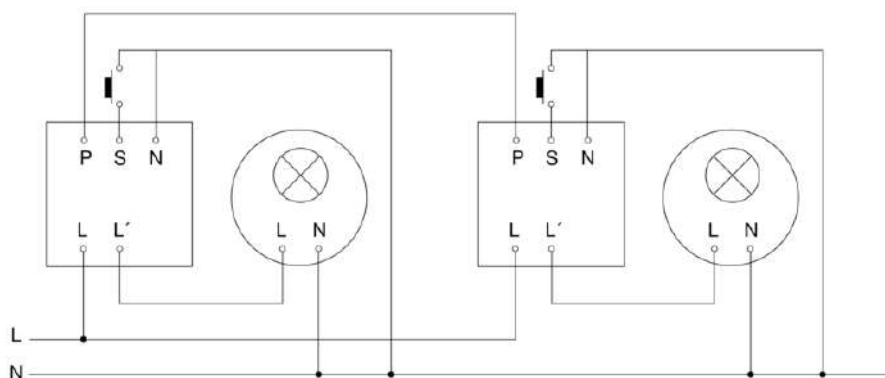

Schema circuitului de interconectare master/ slave

