

IR Quattro HD 24m

COM1 - încastrat negru
EAN 4007841 068608
Nr. articol 068608



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrierea funcției

Niciunul nu detectează mai precis. Senzor de prezență cu infraroșu Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 pentru interior, ideal pentru birourile de dimensiuni medii până la mari, săli de conferință și ședință, săli de clasă și săli de audiențe, săli de sport și depozite, înălțime de montaj de până la 10 m, pentru comutarea luminii, 4800 zone de comutare pentru cea mai bună calitate de detectare, detectare pătrată pe o zonă de prezență de 64m², reglare mecanică.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Comutatoare DIP, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - încastrat negru
UM1, EAN	4007841068608
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, săli de sport, recepție / lobby, Parcare cu mai multe etaje / subterană
Culoare	Negru
Culoare, RAL	9005

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Rază, tangențial	20 x 20 m (400 m ²)
Rază, prezență	8 x 8 m (64 m ²)
Zonele de comutare	4800 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Semi / complet automat, Funcționare cu buton / comutator, Manual ON / ON-OFF, Controlul luminii constante ON OFF
Setare crepuscul	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m

COM1 - încastrat negru
EAN 4007841 068608
Nr. articol 068608



Specificații tehnice

Include suport pentru montaj pe colț Nu		Setarea timpului	30 s – 30 Min.
Locul montării	tavan	Funcție lumină de bază	Nu
Instalare	Montaj încastrat, tavan	Reglarea luminii principale	Nu
Grad de protecție	IP20	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Temperatura ambientală	von -25 bis zu 55 °C	Control constant al luminii	Nu
Material	Plastic	Rețele	Da
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz	Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină	Interconectare prin	Cablu
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m		
Înălțimea de montaj max	10,00 m		

Accesorii

EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomandă de service RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - încastrat negru


EAN 4007841 068608

Nr. articol 068608


Desen tehnic

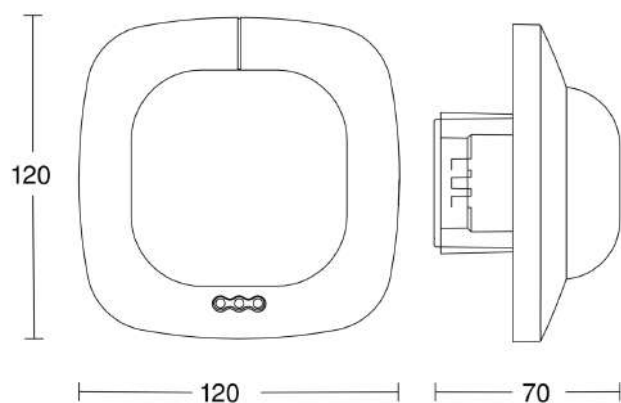

Schema circuitului principal

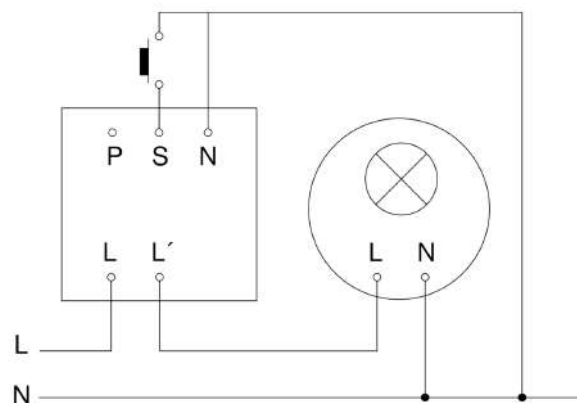

Schema circuitului de interconexiune master / master

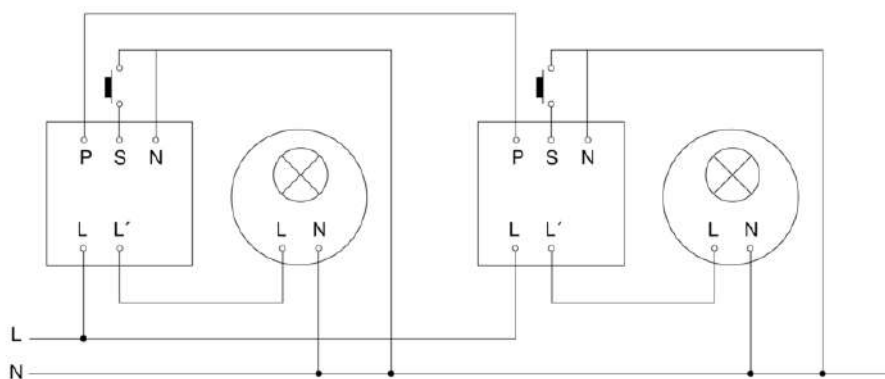

IR Quattro HD 24m

COM1 - încastrat negru

EAN 4007841 068608

Nr. articol 068608

Schema circuitului de interconectare master/ slave

