

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - instalare în tavan fals

EAN 4007841 079376

Nr. articol 079376



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP20



ideal 2.5 - 10 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrierea funcției

Niciunul nu detectează mai precis. Senzor de prezență cu infraroșu Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller pentru interior, ideal pentru birourile de dimensiuni medii până la mari, săli de conferință și ședință, săli de clasă și săli de audiențe, săli de sport și depozite, înălțime de montaj de până la 10 m, cu interfață digitală DALI-2 Application Controller pentru reglarea a 2 canale de lumină, 4800 zone de comutare pentru cea mai bună calitate de detectare, zonă de prezență reală de 64 m², detectare pătrată, reglare mecanică.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Comutatoare DIP, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	DALI-2 APC - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079376
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, săli de sport, recepție / lobby, Parcare cu mai multe etaje / subterană, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010

Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Rază, tangențial	20 x 20 m (400 m ²)
Rază, prezență	8 x 8 m (64 m ²)
Zonele de comutare	4800 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Semi / complet automat, Funcționare cu buton / comutator, Manual ON / ON-OFF, Controlul luminii constante ON OFF
Setare crepuscul	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - instalare în tavan fals

EAN 4007841 079376

Nr. articol 079376



Specificații tehnice

Include suport pentru montaj pe colț Nu		Setarea timpului	30 s – 30 Min.
Locul montării	tavan	Funcție lumină de bază	Da
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan	Timp funcționare lumină de bază	1-60 min, întreaga noapte
Grad de protecție	IP20	Reglarea luminii principale	50 - 100 %
Temperatura ambientală	von -25 bis zu 55 °C	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Material	Plastic	Control constant al luminii	Da
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz	Rețele	Da
Încălzire control, DALI	Broadcast 2x12 balasturi electronice	Tip de rețea	Master/slave
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină	Interconectare prin	Cablu
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m		
Înălțimea de montaj max	10,00 m		

Accesorii

EAN 4007841 592806	Telecomandă RC5
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomandă de service RC8


IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - instalare în tavan fals


EAN 4007841 079376

Nr. articol 079376


Desen tehnic 1

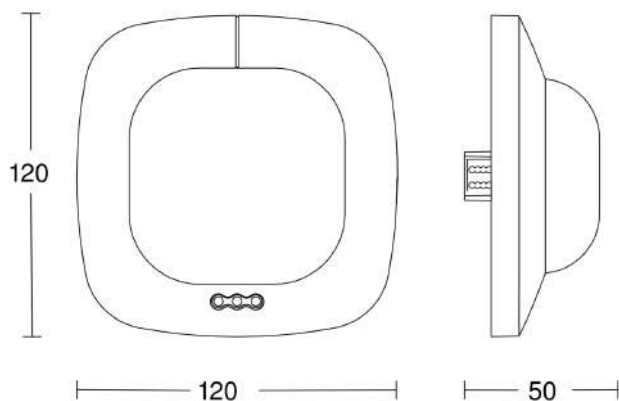

Desen tehnic 2

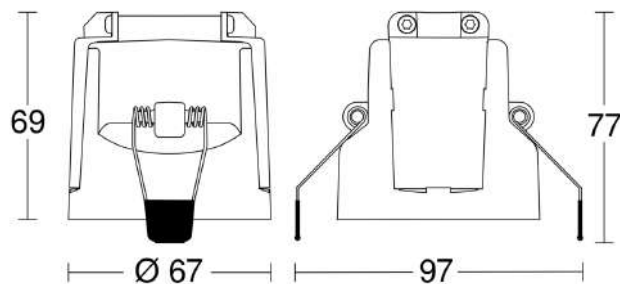

Schema circuitului principal

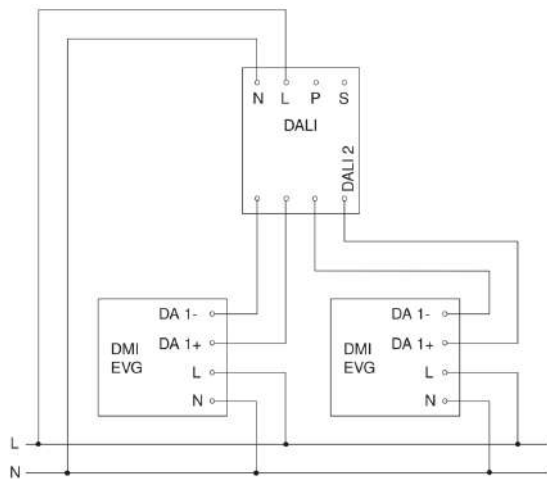

Schema circuitului de interconectare master/ slave

