


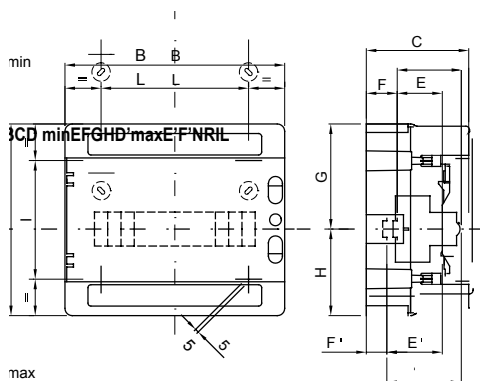

Gama IP65 de închideri etanșe de la 4 la 72 M cu ușă transparentă fumurie. Principalele caracteristici tehnice sunt: panou frontal și spate reversibil, rame și panouri detașabile cu ferestre și uși detectabile cu deschidere de până la 180° și accesoriu de blocare. Carcasele pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. exterioră LxHxD (mm)	143x210x100	Grad IP	IP65
Putere dispersabilă (W)	13	Rezistență mecanică	IK09
Tensiune nominală	400 V	Nr. de module EN 50022	4
Curent nominal	125 A	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Tensiune de izolare (Ui)	1000 V
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49
Tensiune de izolație	1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât și în c.c.		

DIMENSIONAL

[illegible]

TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61140
II (conform
standardelor IEC
61140)

IP

IP65

IK


IK09

GWT

650 °C



**Fără halogeni în
conformitate cu EN
60754-2**



70 °C



EN 62208
1000 V conform EN
62208 atât în c.a.,
cât și în c.c.

STANDARDS/APPROVALS

