



Caracteristici

- Aplicații: parcuri, treceri subterane, garaje, grădini
- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină omogenă





4700 lm
 FLUX LUMINOS



6500 K
 LUMINĂ RECE



IP65
 PROTECȚIE

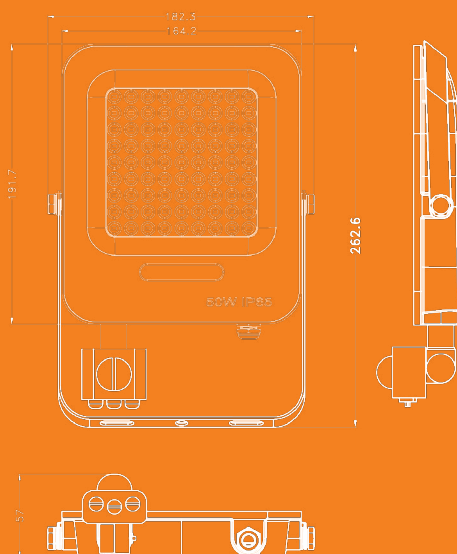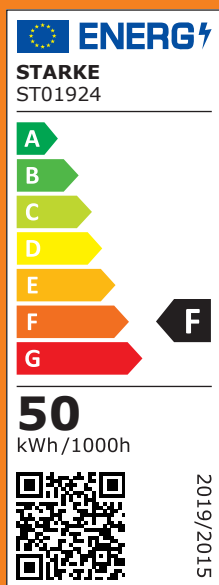

Putere:	50W
Flux luminos:	4700lm
Factor putere:	>0.90
Unghi fascicul:	110°- 120°
Durată viață:	25.000h
Alimentare:	AC 180-265V
Frecvența:	50-60Hz
Material carcasă:	Aluminiu
Cablu:	15cm 3G0.75mm ²
Garanție:	2 ani

