




Corp de iluminat stradal cu LED conceput pentru strazile din Romania alcatuit din carcasa din material robust creata din aluminiu turnat sub presiune si difuzor din sticla securizata, cu sistem de prindere pe brat cu diametru 40-60mm si presetupa de 13.5. Poate fi utilizat până la temperatura ambientala de 50°C in zone de aplicare precum cai de circulatie urbana, poduri, strazi rezidentiale, parcuri, zone de recreere.


Se instaleaza usor iar corpul de iluminat nu trebuie deschis pentru a cupla cablul de alimentare. În același timp, capacul poate fi îndepărtat, pentru a permite accesul la balast, atunci când sunt necesare lucrări de întreținere.

Produsul este dimabil, respectiv este echipat cu circuit de reducere a puterii si include protecție la supratensiune de până la 10 kV.

Dimensiuni

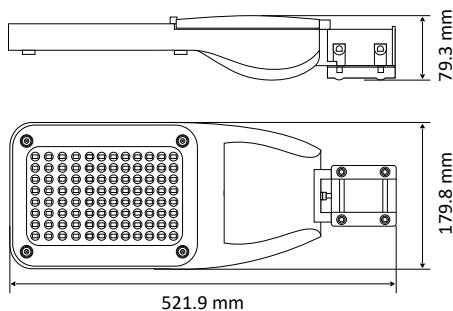

Diagramă curbă fotometrică

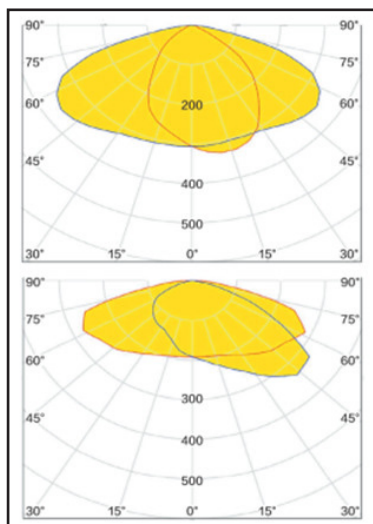

Specificații tehnice

Aplicații	Rutiere, stradale si rezidentiale
Grad de protecție	IP66 / IK10
Temperatura mediului ambiant	-30 +50 °C
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	50 W
Flux luminos	7000 lm
Factor de putere	>0.90
Reglare flux luminos	Da
Randamentul corpului de iluminat	140 lm/W
Temperatura de culoare	4000 K (Ra≥70)
Driver	Inventronics EUM-50
Tip LED	Philips
Protecție la supratensiune	Da, 10KV
Material carcasa	Aluminiu
Greutate	2.30 kg
Tip brat	Fix 0°
Durata de viață	75.000 h
Perioada de garanție	5 ani
Cod produs	ST00651