




Fișă tehnică produs NT00110

Stație încărcare auto electrice 44kW (2x22kW)

Bucură-te de libertate cu stațiile de încărcare auto electrice Nita. Beneficiază de funcționalități care-ți ușurează viața și-ți optimizează consumul de electricitate precum Dynamic Load Management, funcții de acces precum Plug&Charge, RFID și opțional, integrarea într-o platformă de management dedicată prin intermediul protocolului standardizat de comunicare OCPP. De asemenea aveți posibilitatea de a vă conecta la platforma de management, realizată prin intermediul opțiunilor Ethernet/WiFi sau 4G.

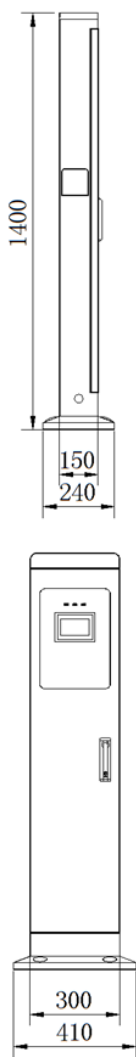

Specificații tehnice

Intrare

Racord electric*	3P+N+E
Tipul intrare	Borne/port de conexiune
Tensiune nominală	AC400V±10% @ 50±5%Hz
Curent nominal	2*32 A

Ieșire

Tensiune ieșire	AC400V±10%
Curent	2*32 A
Putere	44kW
Tip ieșire	priză Type 2

Proprietăți mecanice

Material carcasă	Metal galvanizat antivandal
Tip instalare	Fundație beton
Grad protecție	IP54
Protecție la impact	IK10
Temperatură de funcționare	-30°C +50°C
Conectivitate	Ethernet/4G/WiFi
Afișaj	Display TFT color 5"

OCPP

Metodă de plată	Aplicație
-----------------	-----------

Metodă access	RFID/OCPP
---------------	-----------

Protecție integrată**

AC / DC	30mA / 6mA
Protecție la suprasarcină	Da
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție curent rezidual	Da
Protecție fluctuații de frecvență	Da
Protecție fluctuații de temperatură	Da
Greutate	35kg
Dimensiuni	410x240x1400mm (l*w*h)
Garanție	3 ani

CE IP54 IK10

Află mai multe pe nitasmartlife.ro

*Cablul de alimentare al stației nu este inclus în pachet.

**Se recomandă instalarea unei protecții diferențiale suplimentare pe circuitul de alimentare al stației.